



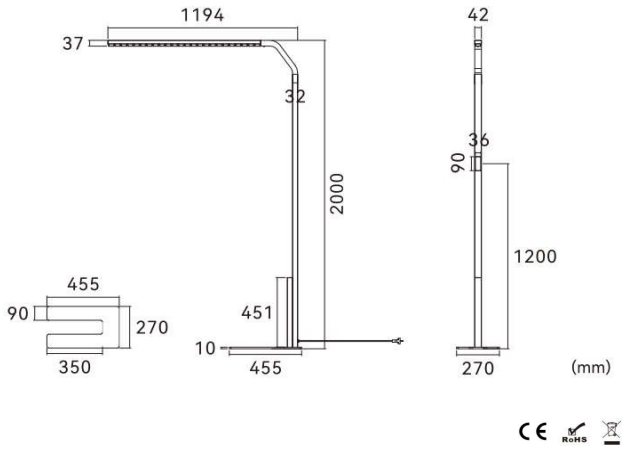

Données produit

Domaine d'application	Bureau
Type de luminaire	LED - Lampadaire
Type de montage	Lampadaire Plaque de base Tube vertical Tête de luminaire
Courbe de distribution lumineuse	Vers le haut 150° Vers le bas 70°
Moteur lumineux	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux nominal	11040 lm
Puissance connectée	80 W
Efficacité lumineuse	138 lm/W
Indice de rendu des couleurs	>90
SDCM	<3
Durée de vie nominale	L80B10 @ 50 000 h
UGR	<14
Uo	0,5
Couleur du luminaire	Blanc Noir Argent ou selon RAL Revêtement par poudre
Corps du luminaire	Aluminium
Version électrique	Avec ballast électronique, gradable, PIR et commande à la lumière du jour
Commande	Écran tactile
Type de raccordement	Câble noir avec connecteur T12
Tension	220-240 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Classe de protection	I
Température ambiante	-20 °C à +45 °C
Hauteur	2000 mm
Tête	1194 mm
Pied	455 mm/240 mm
Garantie	5 ans



Texte du produit

La caractéristique la plus remarquable de la série Cube est son module optique, composé de lentilles optiques dans un cache anti-éblouissement microstructuré et transparent. Lorsque la lampe est allumée, le côté devient légèrement lumineux, ce qui garantit non seulement l'effet anti-éblouissement de la lampe, mais offre également une expérience visuelle cristalline, assurant ainsi un confort visuel dans toute la pièce. Le rendement lumineux atteint 138 lm/W et l'éclairage est sans scintillement. UGR<14 Adaptée à quatre bureaux, elle fournit un éclairage uniforme avec des régulateurs séparés pour la lumière directe et indirecte. Elle prend en charge des fonctions intelligentes telles que des capteurs de mouvement et des capteurs de lumière du jour. Fabriquée en aluminium, en acier et en PC, elle est facile à installer sans l'aide d'un professionnel.