


# FIRALED® II TRIAC Konverter

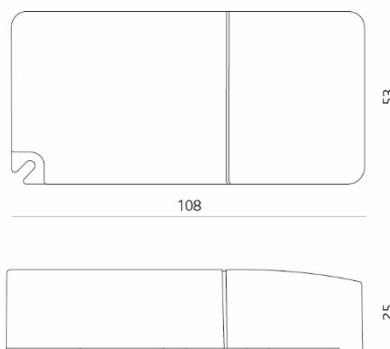

FIRALED® II TRIAC Konstantstrom-Konverter, Sekundärströme mittels Dippschalter wählbar:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ON	OFF	100mA	150mA	190mA	210mA	240mA	260mA	300mA	350mA										
		9-42V	9-42V	9-42V	9-42V	9-42V	9-38V	9-33V	9-27V										

10W, primärseitig Doppelschnellklemmen zum Abschlaufen (0.2mm-1.5mm), sekundärseitig vorverkabelt, Kunststoffgehäuse: Länge: 108mm, Breite: 53mm, Höhe: 25mm, dimmbar Phasenabschnitt, Dimm Level min. 1% inkl. schraublose Zugentlastung, Flicker-Free

Voreingestellt auf 350 mA!



## Produkt Daten

<b>Bestellnummer</b>	<b>SP-91035</b>
<b>Spannung Bereich</b>	<b>200-240V AC</b>
<b>Frequenz Bereich</b>	<b>50/60Hz</b>
<b>Max. Leistung</b>	<b>max. 10.08W</b>
<b>Dimm Range</b>	<b>1% - 100%</b>
<b>Sicherheitsstandards</b>	<b>ENEC EN61347, EN62384 geprüft</b>
<b>Lebensdauer</b>	<b>50'000 Stunden @ ta 50°C</b>
<b>Einschalt Zyklen</b>	<b>&gt; 25'000</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Farbe</b>	<b>Weiss</b>

FIRALED® II TRIAC Konverter, Kunststoffgehäuse, Ausgangsstrom konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, TÜV-geprüft, Leistung 10 W, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2, Masse: 108 x 53 x 25 mm

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 21