



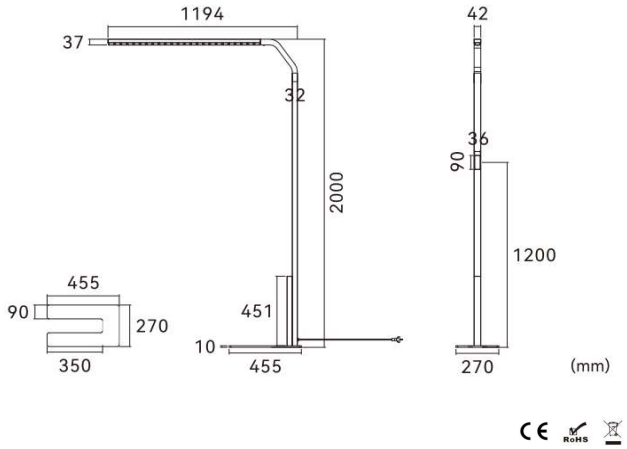


## Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich** | Office |
| **Leuchtentyp** | LED - Stehleuchte |
| **Montageart** | Stehleuchte Fussplatte Standrohr Leuchtenkopf |
| **Lichtverteilungskurve** | Up 150° Down 70° |
| **Light Engine** | LED |
| **Farbtemperatur** | 4000K |
| **Bemessungslichtstrom** | 11040lm |
| **Anschlussleistung** | 80W |
| **Lichtausbeute** | 138lm/W |
| **Farbwiedergabeindex** | >90 |
| **SDCM** | <3 |
| **Bemessungslebensdauer** | L80B10 @ 50`000h |
| **UGR** | <14 |
| **Uo** | 0.5 |
| **Leuchtenfarbe** | Weiss Schwarz Silber oder nach RAL Pulverbeschichet |
| **Leuchtenkörper** | Aluminium |
| **Elektrische Ausführung** | Mit elektronischem Betriebsgerät Dimmbar PIR und Tageslichtsteuerung |
| **Bedienung** | Touchpanel |
| **Anschlussart** | Schwarzes Kabel mit T12 Stecker |
| **Spannung** | 220-240 V |
| **Bemessungsfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Schutzlklasse** | I |
| **Umgebungstemperatur** | -20°+45C° |
| **Höhe** | 2000mm |
| **Kopf** | 1194mm |
| **Fuss** | 455mm/240mm |
| **Garantie** | 5 Jahre |



**Produkttext**

Das auffälligste Merkmal der Cube-Serie ist ihr optisches Modul, das aus optischen Linsen in einer mikrostrukturierten und transparenten Blendschutzabdeckung besteht. Wenn die Lampe leuchtet, wird die Seite leicht hell, was nicht nur die Blendschutzwirkung der Lampe gewährleistet, sondern auch ein kristallklares Seherlebnis bietet und so für eine angenehme visuelle Erfahrung im gesamten Raum sorgt. Die Lichtausbeute beträgt bis zu 138 lm/W, und die Beleuchtung ist flimmerfrei. UGR<14 Geeignet für vier Schreibtische, liefert sie eine gleichmäßige Ausleuchtung mit separaten Reglern für direktes und indirektes Licht. Intelligente Funktionen wie Bewegungssensoren und Tageslichtsensoren werden unterstützt. Hergestellt aus Aluminium, Stahl und PC-Materialien, ist sie ohne professionelle Hilfe einfach zu installieren.