



NEUHEITEN

ineltec

9.–10. September 2026
Messe Zürich

PERFEKTES LICHT FÜR IHR PROJEKT

Mit unserem sorgfältig ausgewählten Sortiment bieten wir Ihnen Beleuchtungslösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugen. Ob kleine oder grosse Projekte – bei uns finden Sie das perfekte Licht, um Innen- und Aussenräume optimal in Szene zu setzen. Firalux steht für Qualität, Innovation und Langlebigkeit – genau das, was Ihre Kunden erwarten.

30 Jahre Fachkompetenz und über 1800 zufriedene Kunden pro Jahr!

Wir beraten Sie gerne

+41 61 485 13 13

WhatsApp-Nummer

+41 79 244 66 75



Hohe Lagerverfügbarkeit

Über 1'000 Artikel direkt
ab Eigenlager verfügbar



Rund um die Uhr für Sie da

24/7 via Webshop bestellen



Schnell und effizient

Heute bestellt – morgen geliefert



5 Jahre Garantie

Weil Langlebigkeit unser
versprechen ist



Persönlich und individuell

Sie haben Ihren persönlichen
Ansprechpartner



Lichtplanung

Gut beraten und unterstützt

UNSER WEBSHOP

Alles für Ihr Projekt –
schnell und einfach.



shop.firalux.ch



Innenleuchten



Aussenleuchten



Leuchtmittel

VON DER VISION ZUR SCHWEIZER LICHTGRUPPE

Gegründet von Goffredo Loertscher im Jahr 1996, entwickelte sich Firalux früh zu einem Spezialisten für hochwertige Deckenspots. Loertscher war bekannt für seine Innovationskraft in der Produktentwicklung und seine Nähe zu Elektrikern. Diese Haltung bildet bis heute das Fundament der Marke Firalux.

Mit der Übernahme durch David Sutter im Jahr 2024 entstand aus dem spezialisierten Produktanbieter die Firalux Gruppe, mit dem Ziel, Kunden ganzheitliche Lichtlösungen für unterschiedlichste Projekte anzubieten. Ein wichtiger Meilenstein dieser Entwicklung ist die Integration von LUXED Beleuchtungen, einem etablierten Anbieter für hochwertige Architekturbeleuchtung.

Heute verbindet die Firalux Gruppe technisches Lichtwissen, Design und projektorientierte Beratung. Mit einem erweiterten Portfolio, professioneller Lichtplanung und persönlicher Betreuung verfolgt die Gruppe das Ziel, ihre Kompetenzen weiter auszubauen und erneut eine führende Rolle im Schweizer Lichtmarkt einzunehmen.




**GOFFREDO
LOERTSCHER**

Gründer,
Innenarchitekt



DAVID SUTTER

+41 61 485 13 13
david.sutter@firalux.ch
Inhaber



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO



IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort. Melden Sie sich bei einem unserer Regionalverkaufsleiter in Ihrer Region.



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zürich



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Nordwestschweiz



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Zentralschweiz



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Ostschweiz



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Nordostschweiz



MIRKO STOMEO

+41 79 873 96 35
mirko.stomeo@firalux.ch
KAM



ALEXANDRE JAGGI

+41 79 451 34 35
alexandre.jaggi@firalux.ch
Westschweiz



FRANCESCO OROFINO

+41 79 951 71 25
francesco.orofino@firalux.ch
Tessin



FLAVIO CIVITILLO

+41 61 903 03 80
info@luxed.ch
Projektmanagement



ANGELINA WEISS

+41 61 485 13 13
angelina.weiss@firalux.ch
Projektentwicklung



ANNA HOFMANN

+41 61 485 13 13
anna.hofmann@firalux.ch
Projektentwicklung



BEAT SCHNEIDER

+41 61 485 13 13
beat.schneider@firalux.ch
Projektentwicklung



JOËL FRITZ

+41 61 485 13 61
joel.fritz@firalux.ch
Technischer Innendienst



ALESSANDRO BRANCA

+41 61 485 13 62
alessandro.branca@firalux.ch
Technischer Innendienst



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO

Wir beraten Sie gerne
Customer Service Center
+41 61 485 13 13

WhatsApp-Nummer
+41 79 244 66 75














AIO R10



R10



LED-Konverter 260 mA

Deckeneinbauleuchte orientierbar

Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°,

inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter

Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R10	WM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	BM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	AS	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	74.00
AIO R10	CM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	74.00

Aufpreis DALI

47.00

✦ **Unser Bestseller**


✦ **Kompakt und leistungsstark**

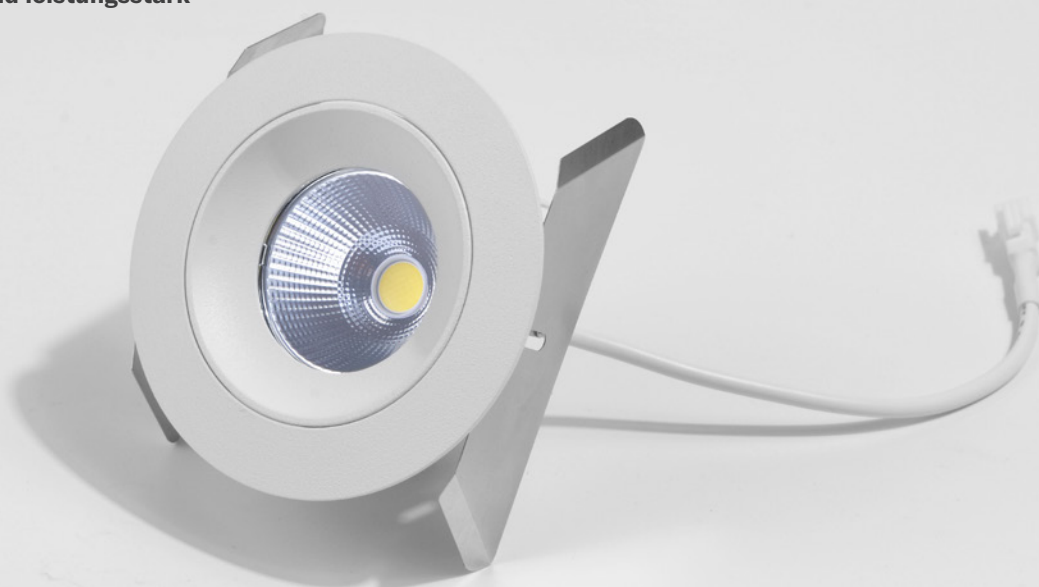

AIO R10 BIG



BIG



LED-Konverter 260 mA

LED-Einbaustrahler

Aluminium-Druckguss mit elektronischem Betriebsgerät, Dimmbar Phasenabschnitt, orientierbar 20°


R10: Lochausschnitt: Ø 90 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R10 BIG	WM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-WM-90-1030B.2A	71.00
AIO R10 BIG	BM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-BM-90-1030B.2A	71.00
Aufpreis DALI								47.00

Sanierungsleuchte

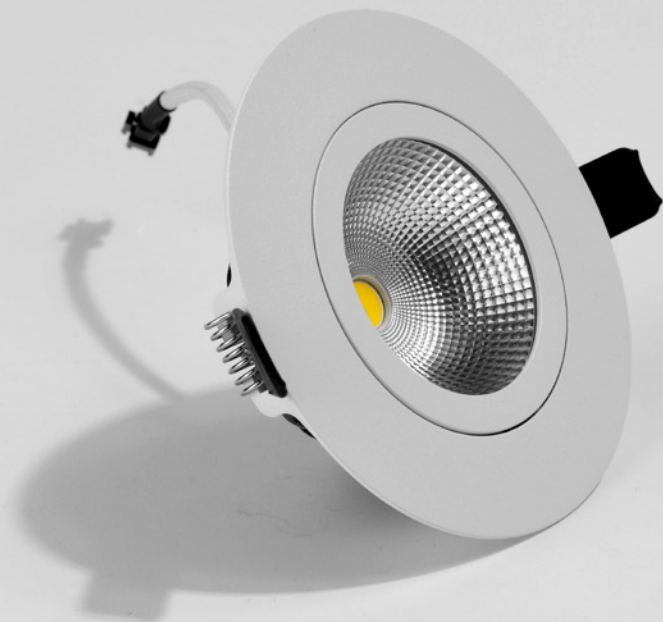




FiraTrac One

Neu



FiraTrac One



Lichtband

FiraTrac One ist das einfache und universell einsetzbare Lichtbandsystem für Gewerbe und Industrie. Ein durchgängiges, 11-poliges Tragprofil ermöglicht die flexible Kombination von Linsen- oder Opaleinsätzen. Mit DALI-Steuerung, optionaler Sensorik, bis zu 180 lm/W und UGR < 19 verbindet das System einfache Montage mit effizienter, blendungsarmer Beleuchtung.


Lebensdauer: 50'000 Std. /L80

Produkt	Länge	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
FiraTrac One Insert Linsenoptik 30°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS30-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert Linsenoptik 60°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS60-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert Linsenoptik 90°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS90-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert Opaloptik 120°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-OPT8-CCT.3	116.00

Produkt	Länge	Artikel Nr.	CHF
FiraTrac One Rail Einspeiseeinheit	500mm	TO-FTO-ESE500-12P	21.00
FiraTrac One Rail Einspeiseeinheit	1470mm	TO-FTO-ESE1470-12P	47.00
FiraTrac One Rail Tragschiene	1500mm	TO-FTO-TS1500-12P	42.00
FiraTrac One Rail Tragschiene	3000mm	TO-FTO-TS3000-12P	82.00
FiraTrac One Rail Tragschiene	4500mm	TO-FTO-TS4500-12P	102.00
FiraTrac One Rail Abdeckungselement	1470mm	TO-FTO-TS1470-PBMD	8.00

Produkt	Artikel Nr.	CHF
FiraTrac One Rail Deckenbefestigungsset 1500mm	TO-FTO-DBS1500-SET	21.00
FiraTrac One Rail Deckenmontagehalterungsset	TO-FTO-DMH-SET	4.00
FiraTrac One Enkappen Set	TO-FTO-EKS-SET	3.00


- ✦ Effizient
- ✦ Einfache Installation
- ✦ Preislich attraktiv

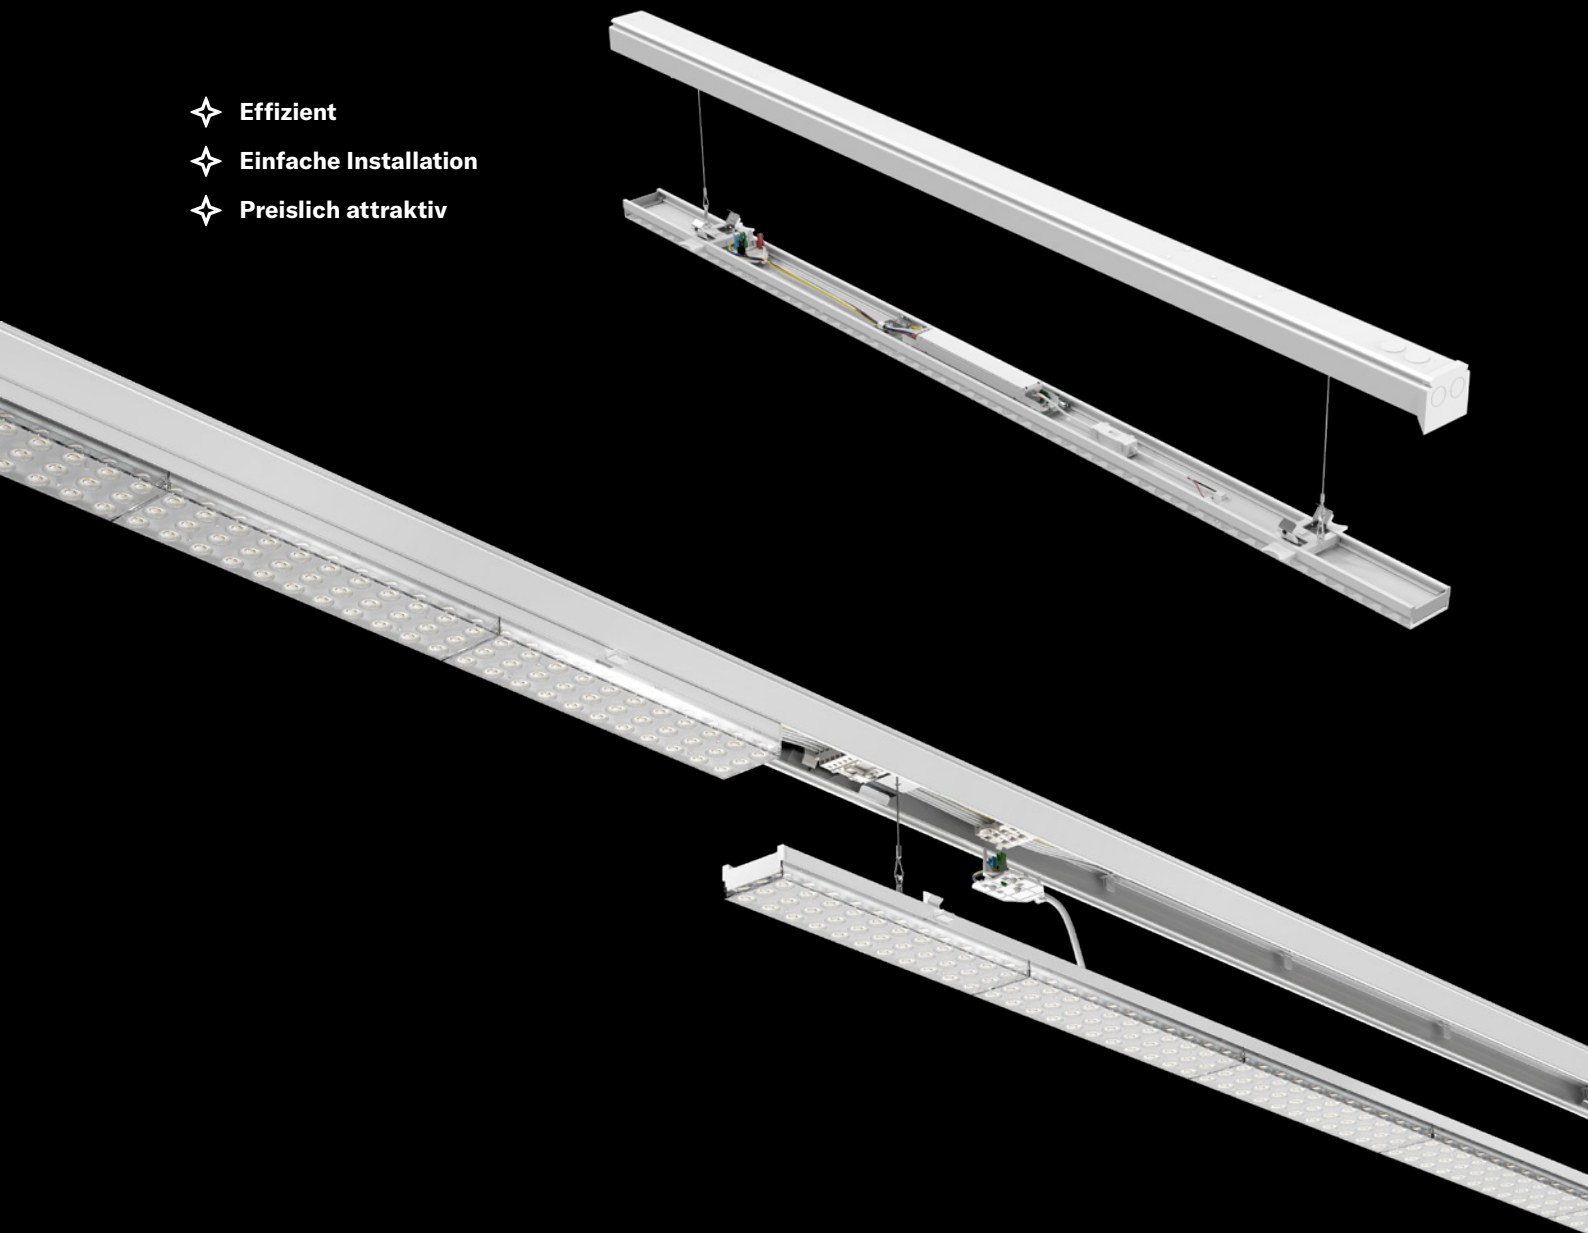

Linsenoptik



Opaloptik



Start Box



Spot




Sensor Modul



Xit P FiraTrac One


- ✦ **Smart kombinierbar Not/Sensor**
- ✦ **Deckt alte Leuchtenstellen**
- ✦ **Lichtfarbe/Leistung umschaltbar**

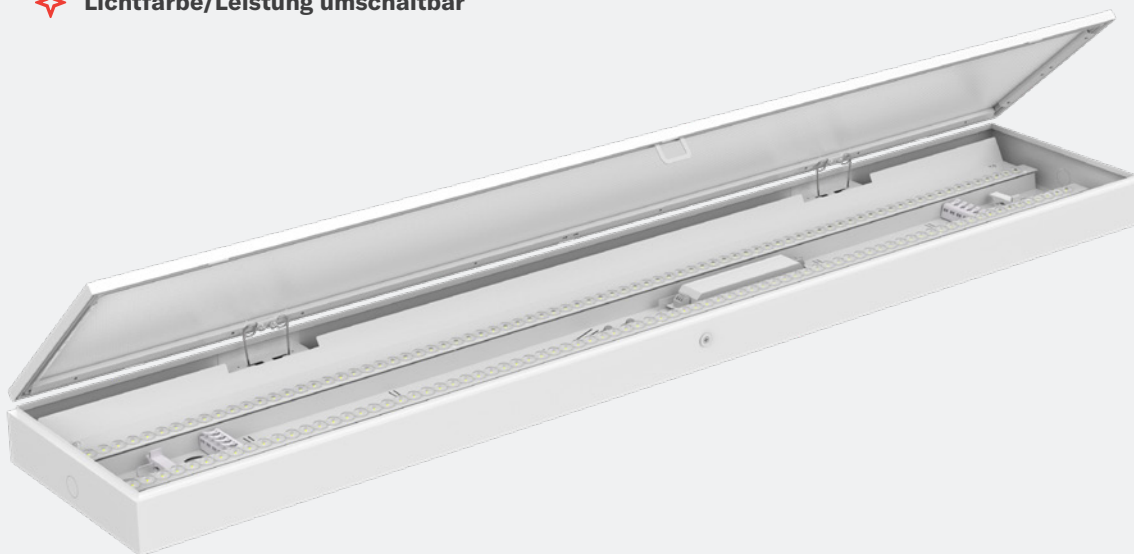

Voltron



Voltron

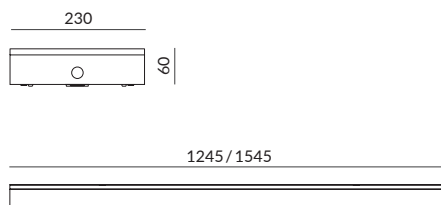

Deckenleuchte

Weiss beschichtetes Blech, Abdeckung aus transparentem PMMA mit Prismatic, Lichtaustritt 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, Wattage (19 W-32 W) per Dip-Switch einstellbar (2470lm – 4160lm), Lichtfarbe einstellbar (3000 K / 4000 K), Lebensdauer: 50'000-100'000 Std. / L80 B10

IP
20

Produkt	Farbe	Länge	Leistung	Max. Lichtstrom	Lebensdauer	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 Std.	phasenabschn.	ES-SL01-1200-CCT	275.00
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 Std.	DALI	ES-SL01-1200DA-CCT	371.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 Std.	phasenabschn.	ES-SL01-1500-CCT	333.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 Std.	DALI	ES-SL01-1500DA-CCT	413.00
Pendelset							ES-SL01-SUSPKT	24.00
Notlichtelement							ES-SL01-NOT	157.00
Microwave Sensor							ES-SL01-MWS	52.00

✦ Per geschalteter Steckdose
bedienbar




Jim Knopf

Neu



Jim Knopf

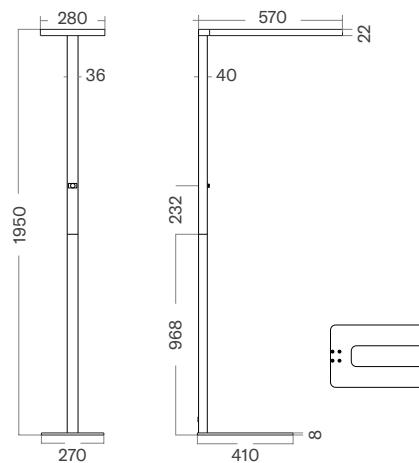

Stehleuchte

Stehleuchte Jim Knopf schwarz (RAL 9005), LED CRI>80, 60W,
Abstrahlung (30/30W) 115°/80°, 4000K, 7500lm (14200 lm / 13300 lm),
Knopf Dimmung, UGR <19, IP20, ohne Sensor
Lebensdauer: 50'000 Std./L80(B10)

IP
20

Produkt	Farbe	Leistung	Lichstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Jim Knopf	schwarz	60 W	indirekt 4200 lm / direkt 3300 lm	4000 K	NX-7560SZ-JK-40	552.00
Jim Knopf	weiss	60 W	indirekt 4200 lm / direkt 3300 lm	4000 K	NX-7560SW-JK-40	552.00






- ✦ HCL-Funktion
- ✦ Schwarmfunktion
- ✦ Beste Gleichmässigkeit

BOB



BOB

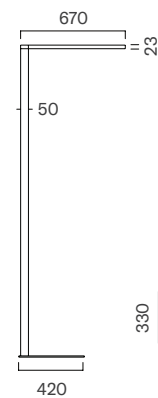

Stehleuchte

CRI >90, 100W (168W/12W!), Abstrahlung 1100°/70°l, 13000lm (11500lm/1500lm), Dimmung über Touchpanel, UGR <14, IP20, Licht und PIR Sensor.

Lebensdauer: 50'000 Std./L80(B10)

Produkt	Farbe	Leistung	Lichstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Bob	weiss	100 W	13000lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	NX-BOB100SW-MESH	1,463.60
Bob	schwarz	100 W	13000lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	NX-BOB100SZ-MESH	1,463.60




- ✦ Beste Entblendung
- ✦ Sehr effizient
- ✦ Verbindbar / Verlängerbar

Lumenis

Neu



Lumenis

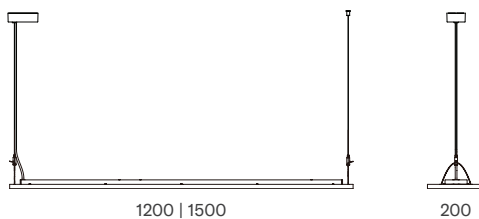

Pendelleuchte


LED, 140W / 120W, 4000K, 16750lm / 12165lm, CRI >90, 158lm/W, UGR <11, DALI, Flickerfrei, SDCM <3, Dimensionen (L x B x H): 1200mm/1500mm x 25mm x 31mm, Farbe: RAL9003 Weiss, direkte/indirekte Lichtverteilung, Abstrahlwinkel: 115° / 180°, Gehäuse aus Aluminium 6063AL, Diffusor mikroprismatisch aus PMMA, IP20, inkl. Konverter

Lebensdauer: 50'000 Std./L80(B10)

Produkt	Länge	Farbe	Farbwiedergabe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Lumenis 1200mm	1200mm	weiss	CRI >90	57 W	8915lm	4000 K	NX-LUMENIS-SW-120D	756.00
Lumenis 1500mm	1500mm	weiss	CRI >90	70 W	11300lm	4000 K	NX-LUMENIS-SW-150D	840.00

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Verbinder zu Lumenis weiss	NX-LUMENIS-VERB	34.00

Cube

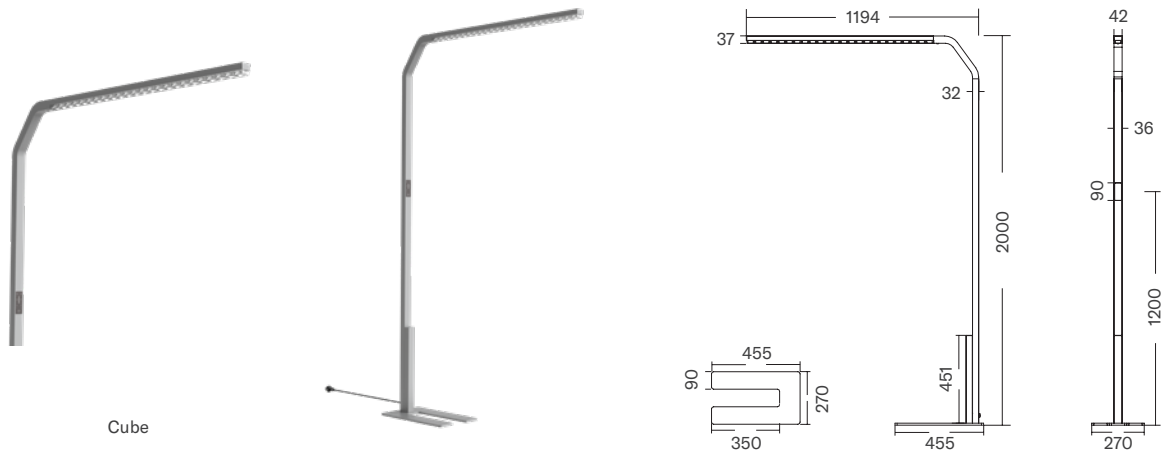

Stehleuchte

Gehäuse Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, inkl. Bewegungssensor und Tageslichtsensor, inkl. Automatischer Abschaltung (nach 30 Min. Dimmung auf 30%, nach erneuten 30 Min. Ausschaltung), Lichtverteilung: 60W oben / 20W unten, schalt und dimmbar über 7-key Touch-Panel, UGR <14, Lebensdauer: 50'000 Std./L80 Lieferzeit: 12-16 Wochen




Produkt	Farbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Cube	weiss	80 W	CRI >90	11040 lm	4000 K	NX-2008020SW-MD-40	1,300.00
Cube	schwarz	80 W	CRI >90	11040 lm	4000 K	NX-2008020SZ-MD-40	1,300.00


- ✦ Innovatives Familiendesign
- ✦ Kombinierbar mit Pendelleuchten



Cube L



Cube L

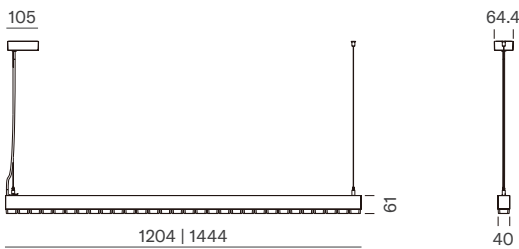

Pendelleuchte

Pendelleuchte Cube L, LED CRI90, 60/70W, DALI dimmbar,
Abstrahlung 124W/36W(1204mm)/128W/42W(1444mm), 9600lm(1204mm)/10700lm(1444mm),
Abstrahlwinkel 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, Abmessung: 1204/1444x61x40mm,
Lieferzeit: 12-16 Wochen

Lebensdauer: 50'000 Std./L80

Produkt	Länge	Farbe	Farbwiedergabe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Cube L 1200mm DALI	1204mm	weiss	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-1206024-CCT-SW	640.00
Cube L 1200mm DALI	1204mm	schwarz	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-1206024-CCT-SZ	640.00
Cube L 1500mm DALI	1444mm	weiss	CRI 90	70 W	10700lm	3000 K, 4000 K	NX-1507028-CCT-SW	760.00
Cube L 1500mm DALI	1444mm	schwarz	CRI 90	70 W	10700lm	3000 K, 4000 K	NX-1507028-CCT-SZ	760.00



- ✦ UGR für optimale Bürobeleuchtung
- ✦ Verlängerbar
- ✦ Innovatives Design

- ✦ Direkt- und Indirektbeleuchtung
- ✦ In zwei Grössen




Cube R

Neu



Cube R

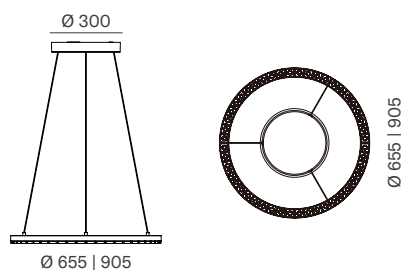

Ringleuchte

Ringleuchte Cube R, LED CRI90, 60W, DALI dimmbar, Abstrahlung (↓24W/36W↑), 10'000lm (3300/6700lm), Abstrahlwinkel 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, Abmessung: Ø655x36mm
Lieferzeit: 12-16 Wochen

Lebensdauer: 50'000 Std./L80

Produkt	Durchmesser	Farbe	Farbwiedergabe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Cube R6 DALI	655mm	weiss	CRI 90	60 W	10000lm	3000 K, 4000 K	NX-6506024-CCT-SW	760.00
Cube R6 DALI	655mm	schwarz	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-6506024-CCT-SZ	760.00
Cube R9 DALI	905mm	weiss	CRI 90	80 W	12800lm	3000 K, 4000 K	NX-9008032-CCT-SW	1,040.00
Cube R9 DALI	905mm	schwarz	CRI 90	80 W	12800lm	3000 K, 4000 K	NX-9008032-CCT-SZ	1,040.00

- ✦ Design flexibel anpassbar
- ✦ Robust & wetterfest (IP65)
- ✦ Aus echtem Glas




Klaris

Neu



Klaris



Runde LED Glasleuchte mit diversen Gläsern

Decken- und Wandleuchte für Innen- und Aussenbereich, 6W, mit Convex klarglas, smoke grey oder amber Glas. Inkl. einem Dekorring in weiss, schwarz oder nickel matt, 2200K, 2700K, 3000K, CRI90, 300mA, 210lm-480lm, Dimmbar mit Phasenabschnitt, Ausstrahlwinkel 110°, IP65

IP
65

Produkt	Glas	Dekorring	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Klaris	Klar	weiss	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-WS	230.00
Klaris	Klar	schwarz	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-SZ	230.00
Klaris	Klar	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-NS	230.00
Klaris	Smoke Grey	weiss	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-WS	230.00
Klaris	Smoke Grey	schwarz	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-SZ	230.00
Klaris	Smoke Grey	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-NS	230.00
Klaris	Amber	weiss	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-WS	230.00
Klaris	Amber	schwarz	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-SZ	230.00
Klaris	Amber	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-NS	230.00

**GEMEINSAM
MEHR LICHT.**



Wenn zwei der führenden Lichtanbieter der Schweiz zusammengehen, entsteht ein erweitertes Leistungsversprechen für Elektriker und Architekten.

Firalux stärkt seine Kompetenzen durch die langjährige Erfahrung von LUXED in der Architekturbeleuchtung. LUXED BY FIRALUX bleibt als eigenständige Marke bestehen und steht weiterhin für das, was sie seit 21 Jahren auszeichnet:

- ✦ **Exklusives Portfolio**
- ✦ **Anspruchsvolles Design**
- ✦ **Höchste Qualität**
- ✦ **Leuchten für Innen- und Aussenbereich**

**MEHR PRODUKTE.
MEHR LÖSUNGEN.
MEHR ERFOLG.
FÜR IHRE PROJEKTE.**

FIRALUX
**ROCK
STARS**

TRINITY

Jetzt
bestellen!



- ✦ Mehr Umsatz dank besserem Licht
- ✦ Farbspektrum stellt sich automatisch ein
- ✦ Per App bedienbar



PAUL

Jetzt
bestellen!



- ✦ Mit Schwarmfunktion
- ✦ Lichtfarbe umschaltbar
- ✦ Smart kombinierbar Not/Sensor

NOVA

Jetzt
bestellen!



- ✦ Sehr robust
- ✦ Einfache Montage
- ✦ Preislich attraktiv



- ✦ Mehr Umsatz dank besserem Licht
- ✦ Farbspektrum stellt sich automatisch ein
- ✦ Per App bedienbar





Trinity

Neu



Trinity



LED-Stromschienenstrahler

Stromschienenstrahler Trinity, single sensor, KI, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W, CRI>90, schwarz/weiss, Ausstrahlwinkel: 36°/50°, 360° rotierbar, 90° schwenkbar, inkl. Konverter.

IP
20


Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Trinity	schwarz	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-SZ	258.00
Trinity	weiss	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-WS	258.00

Produkt	Farbe	Artikel Nr.	CHF
2m Stromschiene on/off	schwarz	PE-PRO-0420-B	99.00

Stromschienen in weiteren Längen, Farbe und DALI verfügbar



Paul




- Smart kombinierbar
Not/Sensor/Schwarm
- Lichtfarbe und Wattage
umschaltbar
- lange Lebensdauer


LED modulare Universalleuchte

Paul ist die clevere LED-Leuchte für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbeflächen, Fluren, Werkstätten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das modulare Design macht sie besonders nachrüstbar und reparaturfreundlich – mit optionalem Sensor (PIR/Mikrowave) und/oder Notlichtfunktion. Die robuste Ausführung in IP54 sorgt für sicheren Betrieb auch in rauerer Umgebungen. Dank der umschaltbaren Farbtemperatur (3000K/4000K) und einer Lebensdauer von bis zu 100'000 Stunden (L80B10) ist Paul besonders vielseitig, langlebig und wartungsarm. Nachrüstbar mit Not und Sensorik für Bewegungsmelder, sowie Schwarmfunktion.



Produkt	Farbe	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Paul	weiss	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-WS	133.00
Paul	schwarz	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-SZ	133.00
Paul	weiss	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-WS	175.00
Paul	schwarz	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-SZ	175.00
Aufpreis DALI						33.00
Aufpreis (mit PIR)						26.00
Aufpreis (microwave Sensor)						36.00
Aufpreis NOT						100.00
Schwarmfunktion						82.00

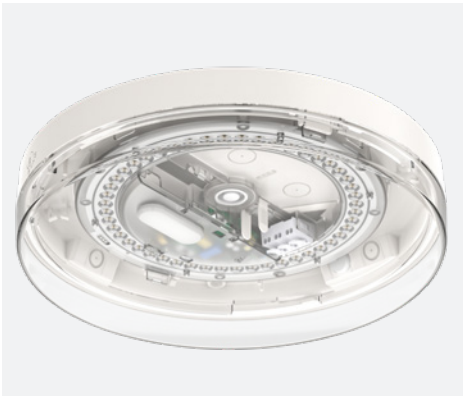

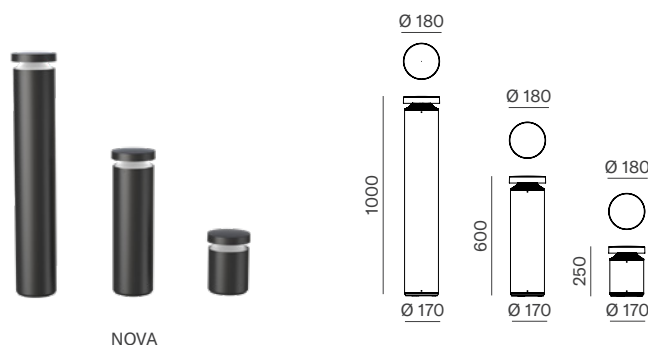

- ✦ **Sehr robust**
- ✦ **Einfache Montage**
- ✦ **Preislich attraktiv**

Pollerleuchte

Gepresster Aluminium-Körper mit Druckguss-Kopf, Pulverbeschichtung, IP65, IK10

Lichtaustritt: 360° oder 180°

Lebensdauer: 50'000 Std./L80

IP
65

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	313.00
Nova 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	409.00
Nova 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	515.00

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova-180 250 mm	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	313.00
Nova-180 600 mm	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	409.00
Nova-180 1000 mm	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	515.00

Neu



Produkt	Farbe	Höhe	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova bluetooth 180°	schwarz	600mm	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-06180	496.00
Nova bluetooth 360°	schwarz	600mm	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-06360	496.00
Nova bluetooth 180°	schwarz	1000mm	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-10180	798.00
Nova bluetooth 360°	schwarz	1000mm	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-10360	798.00

Neu

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova-S 350 mm	schwarz	12 W	608 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380350SZ	329.00
Nova-S 750 mm	schwarz	12 W	736 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380750SZ	426.00
Nova-S 350 mm 180°	schwarz	6 W	324 lm	3000 K	Ø 90 mm	180°	NX-12380350SZ-180	329.00
Nova-S 750 mm 180°	schwarz	6 W	324 lm	3000 K	Ø 90 mm	180°	NX-12380750SZ-180	426.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Befestigungssystem für Nova	NX-2438-BA	17.00
Befestigungssystem für Nova-S	NX-1238-BA	17.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	40.00


Bewegungsmelder auf Anfrage




FiraDim® 2.0



FiraDim® 2.0



58.0



52.25

27.8

- ✦ Einfach installierbar
- ✦ Erweiterung mit Pushtask
- ✦ Einstellbare min. - max. Dimmung

FiraDim 2.0®


FIRADIM 2.0 Universal Dimmer, UP ohne Rahmen und Abdeckplatte, 230V, 3-400W, Dimmer für resistive, induktive oder kapazitive Verbraucher, 50/60 Hz, standby <0.5W 230V, zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Dimmbereich über eine Tasterschaltung am Dimmer zu regeln. Dim. 58.0 x 52.5 x 27.8mm

Produkt	Leistung	Artikel Nr.	CHF
FiraDim 2.0® Universal Dimmer	3-300W	KL-F92001	130.00


FiraDim® DALI



FiraDim® DALI



58.0



52.25

27.8

FiraDim® DALI


FIRADIM DALI2 Dimmer, Unterputz-Drehdimmer für DALI DT6, DT8 + Tunable White Anwendungen, integrierte DALI-Bus-Stromversorgung von 82mA, Broadcast-Steuerung von bis zu 46 DALI-Geräten von einem Dimmer aus, und es ist möglich, die Installation mit bis zu 4 Dimmern (für mehrere Steuerorte) und 92 DALI-Geräten zu erweitern. Lieferung ohne Drehknopf und Frontrahmen, Schutz vor Übertemperatur, Kurzschluss und Überlast, Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt <0,5 W

Produkt	Leistung	Artikel Nr.	CHF
FiraDim® DALI Dimmer	3 W	KL-F92002-DA	150.00



Der neue Standard. Schalter. Neu gedacht.


Alles kombiniert in einem Schalter.
Einbauen wie gewohnt. Erleben, was möglich ist.
Für dich weniger Aufwand – für deine Kunden ein Wow!

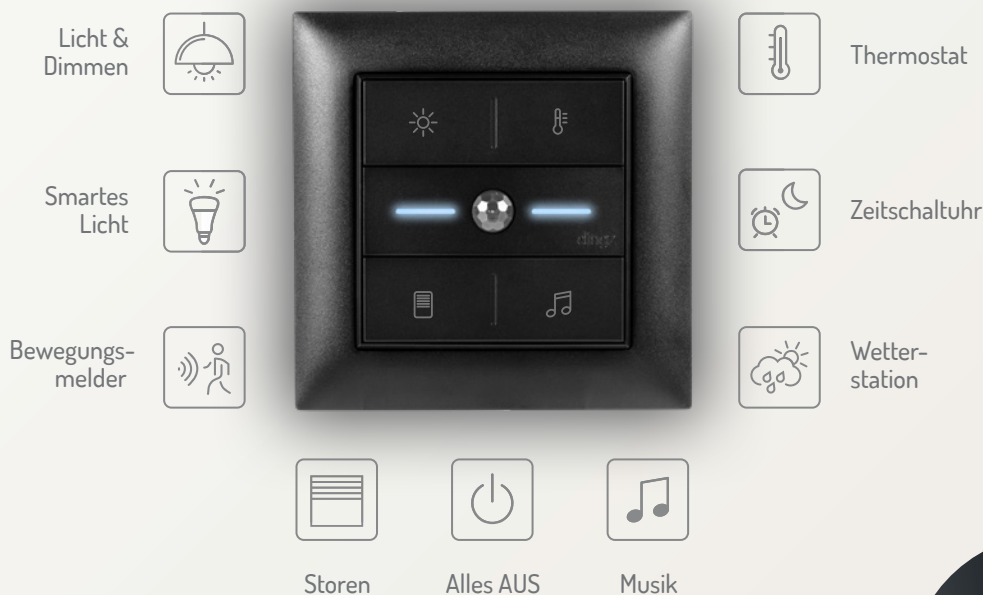


— 2 Front-Designs, 4 Farben



— 2 Bases



4-Kanal Base



dDi Base (für DALI)



Preis-/Leistungssieger.



Hohe Kundenzufriedenheit.



Einfache Installation.



Nahtlose Integration.



Ein Schalter. Volle Flexibilität.



Kein Server. Kein Hub.



Standard-Verdrahtung.



