



NOUVEAUTÉS

AUTOMNE 2026

LA LUMIÈRE PARFAITE POUR VOTRE PROJET

Avec notre assortiment soigneusement sélectionné, nous vous proposons des solutions d'éclairage aussi fonctionnelles qu'esthétiques. Petits ou grands projets – chez nous, vous trouverez la lumière parfaite pour mettre en valeur de manière optimale les espaces intérieurs et extérieurs. Firalux est synonyme de qualité, d'innovation et de durabilité – exactement ce que vos clients attendent.

30 ans d'expertise et plus de 1800 clients satisfaits par an !

Nous vous conseillons volontiers

+41 61 485 13 13

Numéro WhatsApp

+41 79 244 66 75



Grande disponibilité en stock

Plus de 1'000 articles disponibles directement en stock



À votre service 24h/24

Commandes 24/7 via la boutique en ligne



Rapide et efficace

Commandé aujourd'hui – livré demain



5 ans de garantie

Parce que la durabilité est notre promesse



Personnel et individuel

Vous avez votre interlocuteur personnel



Étude d'éclairage

Bien conseillé et accompagné

NOTRE WEBSHOP

Tout pour votre projet –
rapide et simple.



shop.firalux.ch



**Luminaires
intérieurs**



**Luminaires
extérieurs**



**Sources
lumineuses**

DE LA VISION AU GROUPE SUISSE DE L'ÉCLAIRAGE

Fondée par Goffredo Loertscher en 1996, Firalux s'est très tôt imposée comme spécialiste des spots de plafond haut de gamme. Loertscher était réputé pour sa force d'innovation dans le développement de produits et pour sa proximité avec les électriciens. Cet état d'esprit constitue aujourd'hui encore le fondement de la marque Firalux.

Avec la reprise par David Sutter en 2024, le fournisseur de produits spécialisé est devenu le groupe Firalux, avec l'objectif de proposer aux clients des solutions d'éclairage globales pour les projets les plus divers. Une étape importante de cette évolution est l'intégration de LUXED Beleuchtungen, un fournisseur établi d'éclairage architectural haut de gamme.

Aujourd'hui, le groupe Firalux allie savoir-faire technique en éclairage, design et conseil orienté projet. Avec un portefeuille élargi, une étude d'éclairage professionnelle et un suivi personnalisé, le groupe vise à développer encore ses compétences et à occuper à nouveau un rôle de premier plan sur le marché suisse de l'éclairage.



**GOFFREDO
LOERTSCHER**

Fondateur,
architecte d'intérieur



DAVID SUTTER

+41 61 485 13 13
david.sutter@firalux.ch
Propriétaire



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO



VOTRE INTERLOCUTEUR PERSONNEL

Nous vous conseillons volontiers sur place. Contactez l'un de nos responsables des ventes dans votre région.



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zurich



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Nord-ouest de la Suisse



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Suisse centrale



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Suisse orientale



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Nord-est de la Suisse



MIRKO STOMEO

+41 79 873 96 35
mirko.stomeo@firalux.ch
KAM



ALEXANDRE JAGGI

+41 79 451 34 35
alexandre.jaggi@firalux.ch
Suisse romande



FRANCESCO OROFINO

+41 79 951 71 25
francesco.orofino@firalux.ch
Tessin



FLAVIO CIVITILLO

+41 61 903 03 80
info@luxed.ch
Gestion de projet



ANGELINA WEISS

+41 61 485 13 13
angelina.weiss@firalux.ch
Développement de projets



JOËL FRITZ

+41 61 485 13 61
joel.fritz@firalux.ch
Service technique interne



BEAT SCHNEIDER

+41 61 485 13 13
beat.schneider@firalux.ch
Développement de projets



ALESSANDRO BRANCA

+41 61 485 13 62
alessandro.branca@firalux.ch
Service technique interne



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO

Nous vous conseillons volontiers

Customer Service Center


+41 61 485 13 13


Numéro WhatsApp

+41 79 244 66 75





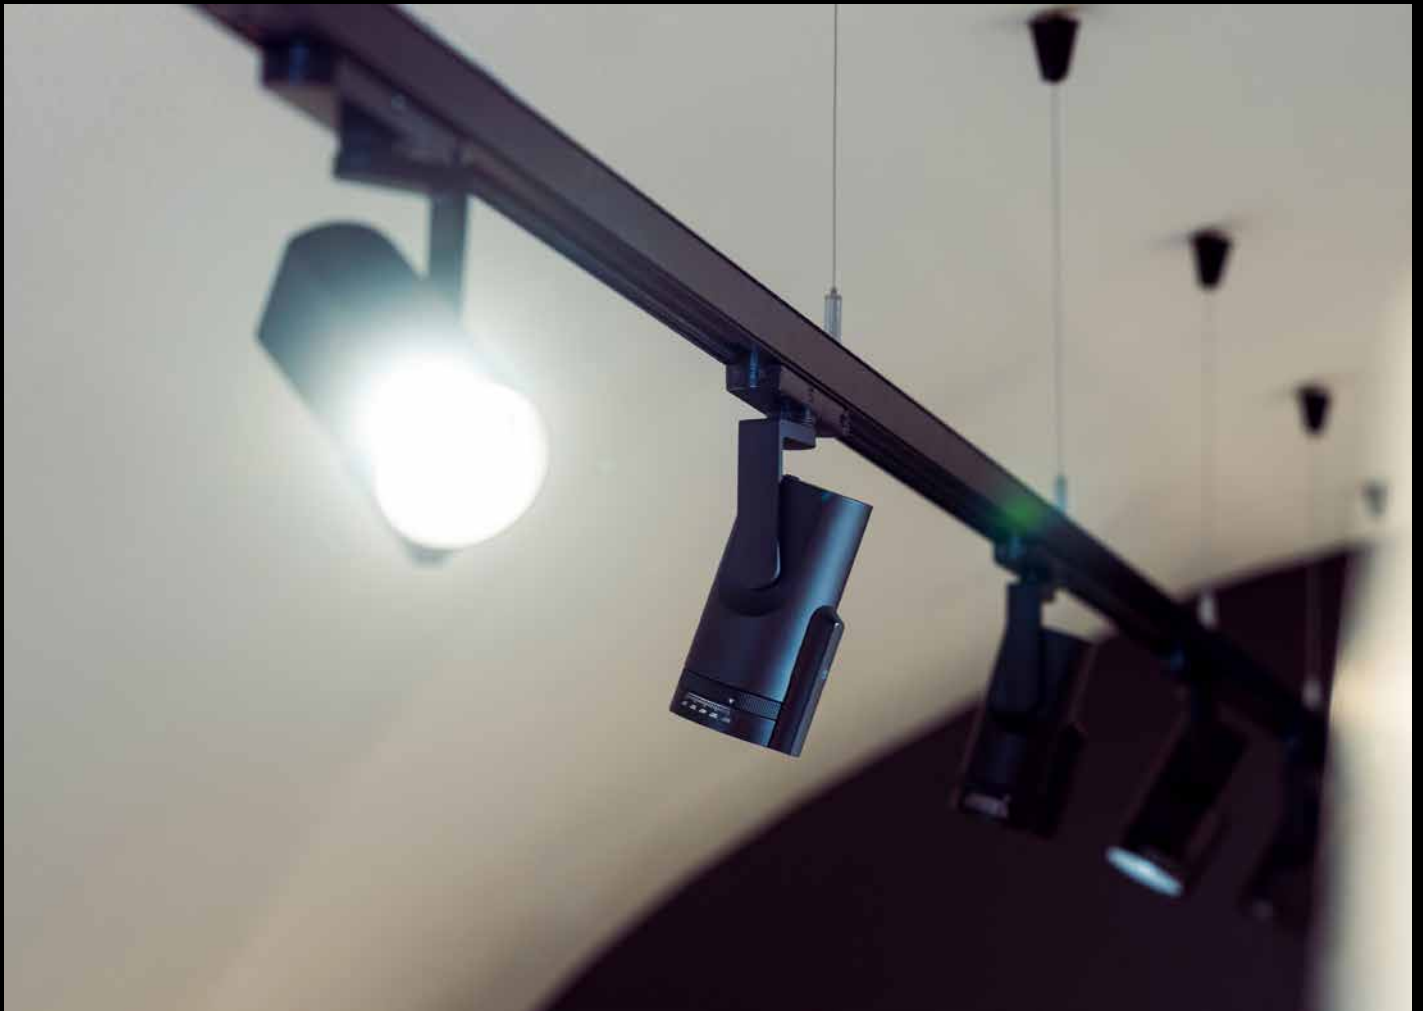

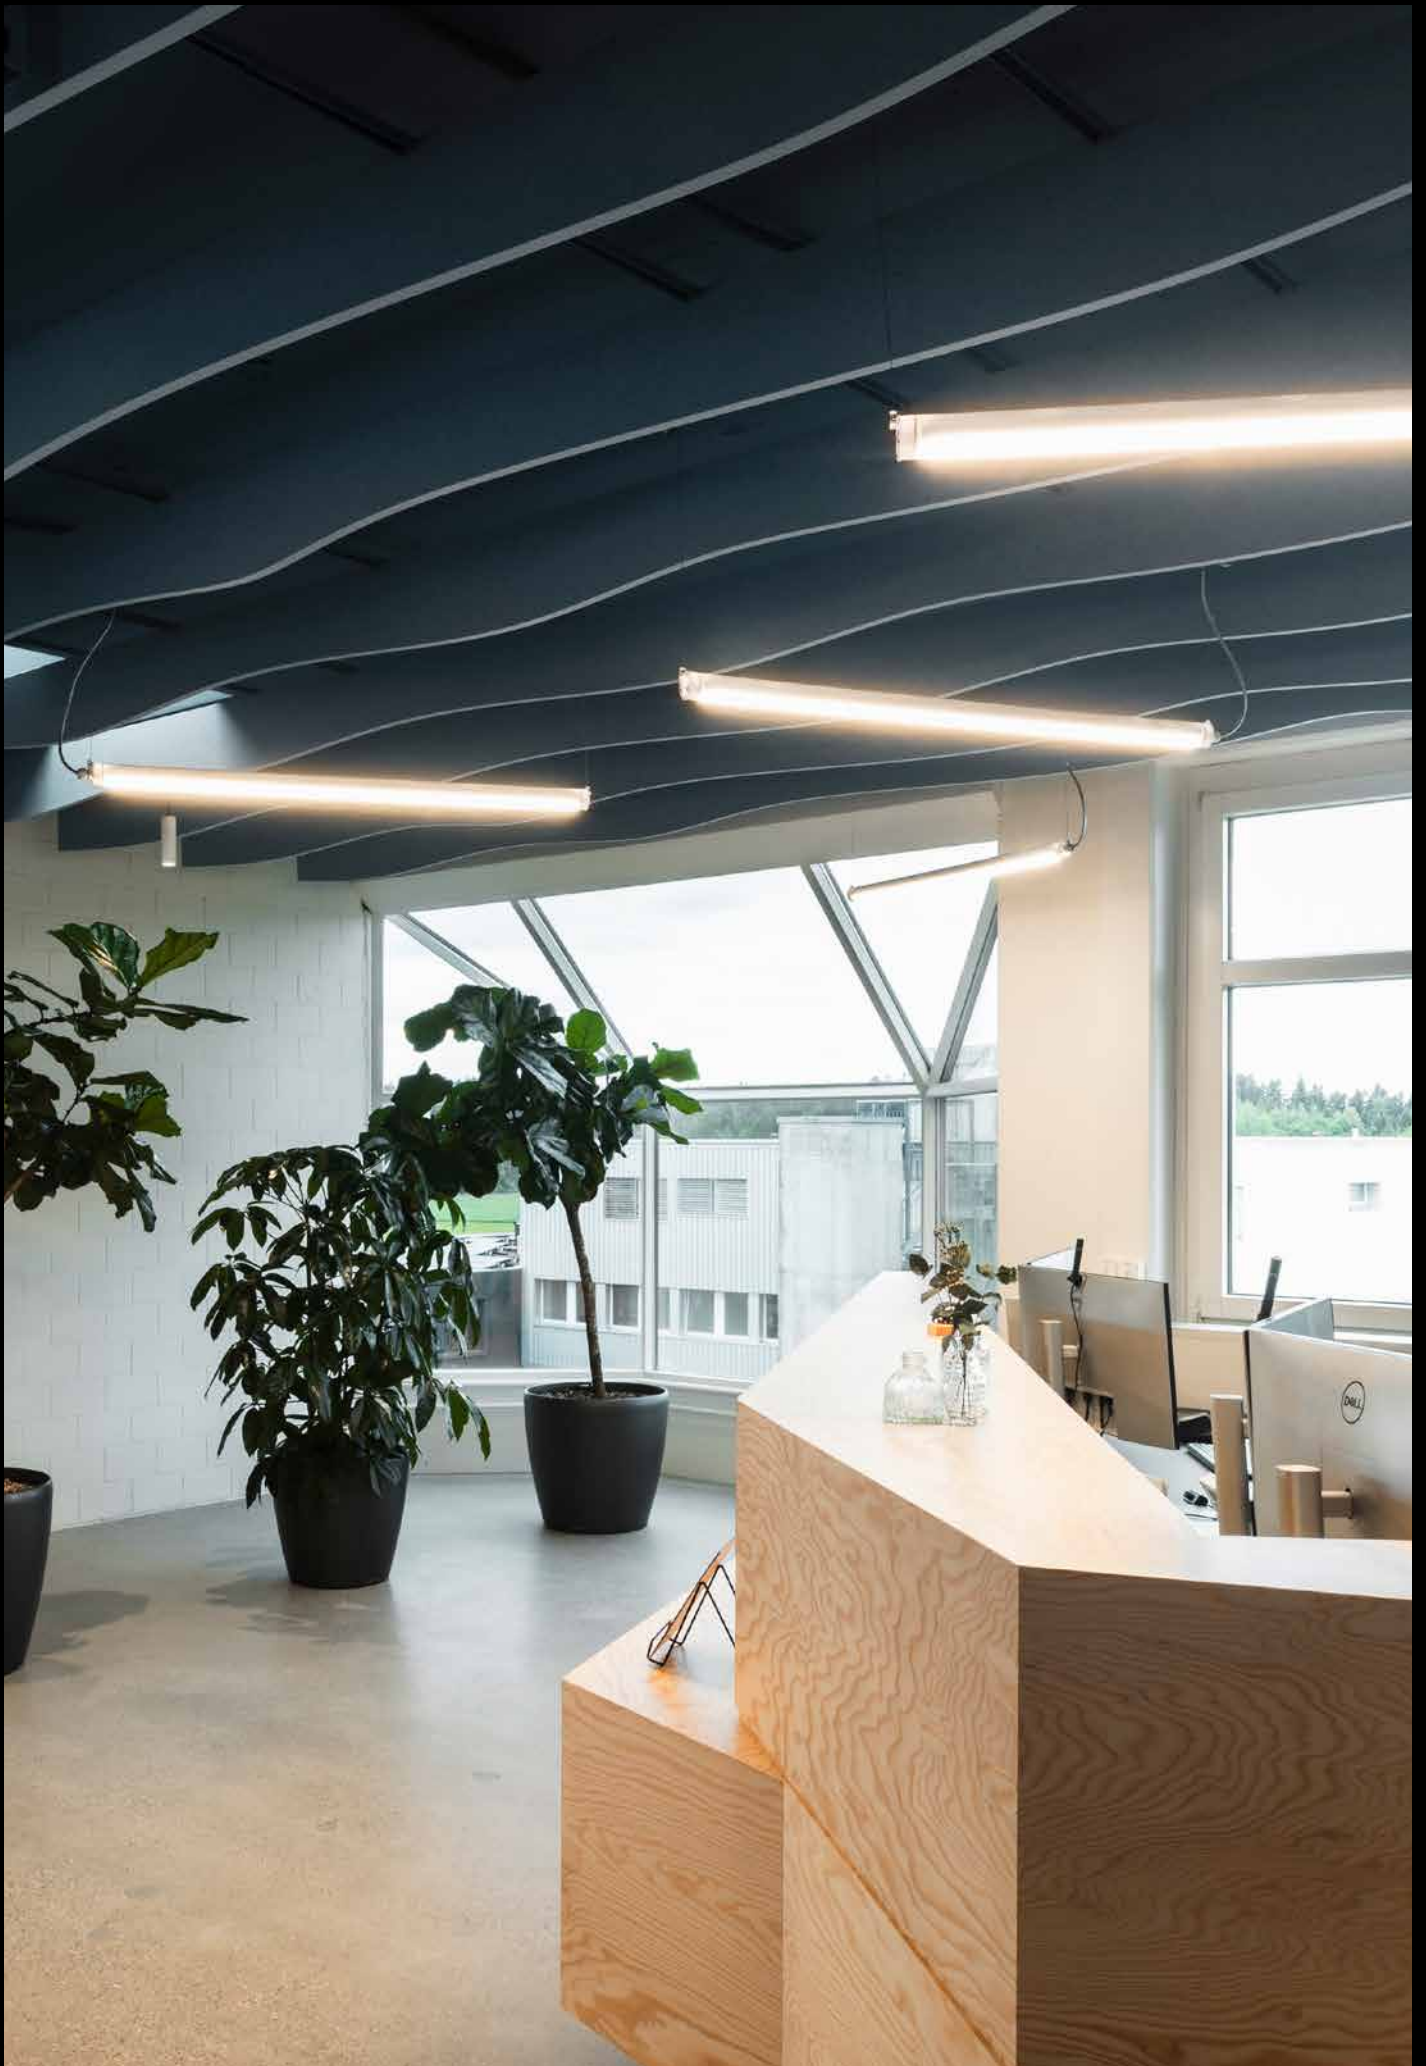






AIO R10



R10



Convertisseur LED 260 mA

Luminaire encastré de plafond orientable

Aluminium moulé sous pression avec ressorts à lame trapézoïdaux, verre frontal clair, orientable 25°,

avec convertisseur dimmable à coupure de phase

Découpe : Ø 80 mm

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat
AS = alu brossé | CM = chrome mat



Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° d'article	CHF
AIO R10	WM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	BM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	AS	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	74.00
AIO R10	CM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	74.00
Supplément DALI								47.00

✦ Notre best-seller

✦ Compact et performant




AIO BIG

Nouveau



BIG



Convertisseur LED 260 mA

Spot LED encastrable

Aluminium moulé sous pression avec ballast électronique, dimmable à coupure de phase, orientable 20°

R10 : Découpe : Ø 90 mm

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat



Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° d'article	CHF
AIO BIG	WM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-WM-90-1030B.2A	71.00
AIO BIG	BM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-BM-90-1030B.2A	71.00

Supplément DALI **47.00**

✦ **Luminaire de rénovation**






FiraTrac One

Nouveau



FiraTrac One



Ligne lumineuse

FiraTrac One est le système de lignes lumineuses simple et polyvalent pour le commerce et l'industrie. Un profilé porteur continu à 11 pôles permet de combiner librement des inserts à lentilles ou opales. Avec commande DALI, capteurs en option, jusqu'à 180 lm/W et UGR < 19, le système allie montage simple et éclairage efficace à faible éblouissement.


Durée de vie : 50'000 h /L80

Produit	Longueur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
FiraTrac One Insert lentille 30°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS30-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert lentille 60°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS60-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert lentille 90°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS90-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert opale 120°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-OPT8-CCT.3	116.00

Produit	Longueur	N° d'article	CHF
FiraTrac One Rail unité d'alimentation	500mm	TO-FTO-ESE500-12P	21.00
FiraTrac One Rail unité d'alimentation	1470mm	TO-FTO-ESE1470-12P	47.00
FiraTrac One Rail rail porteur	1500mm	TO-FTO-TS1500-12P	42.00
FiraTrac One Rail rail porteur	3000mm	TO-FTO-TS3000-12P	82.00
FiraTrac One Rail rail porteur	4500mm	TO-FTO-TS4500-12P	102.00
FiraTrac One Rail élément de recouvrement	1470mm	TO-FTO-TS1470-PBMD	8.00

Produit	N° d'article	CHF
FiraTrac One Rail kit de fixation au plafond 1500mm	TO-FTO-DBS1500-SET	21.00
FiraTrac One Rail kit de supports de montage au plafond	TO-FTO-DMH-SET	4.00
FiraTrac One kit d'embouts	TO-FTO-EKS-SET	3.00


- ✦ Efficace
- ✦ Installation simple
- ✦ Prix attractif

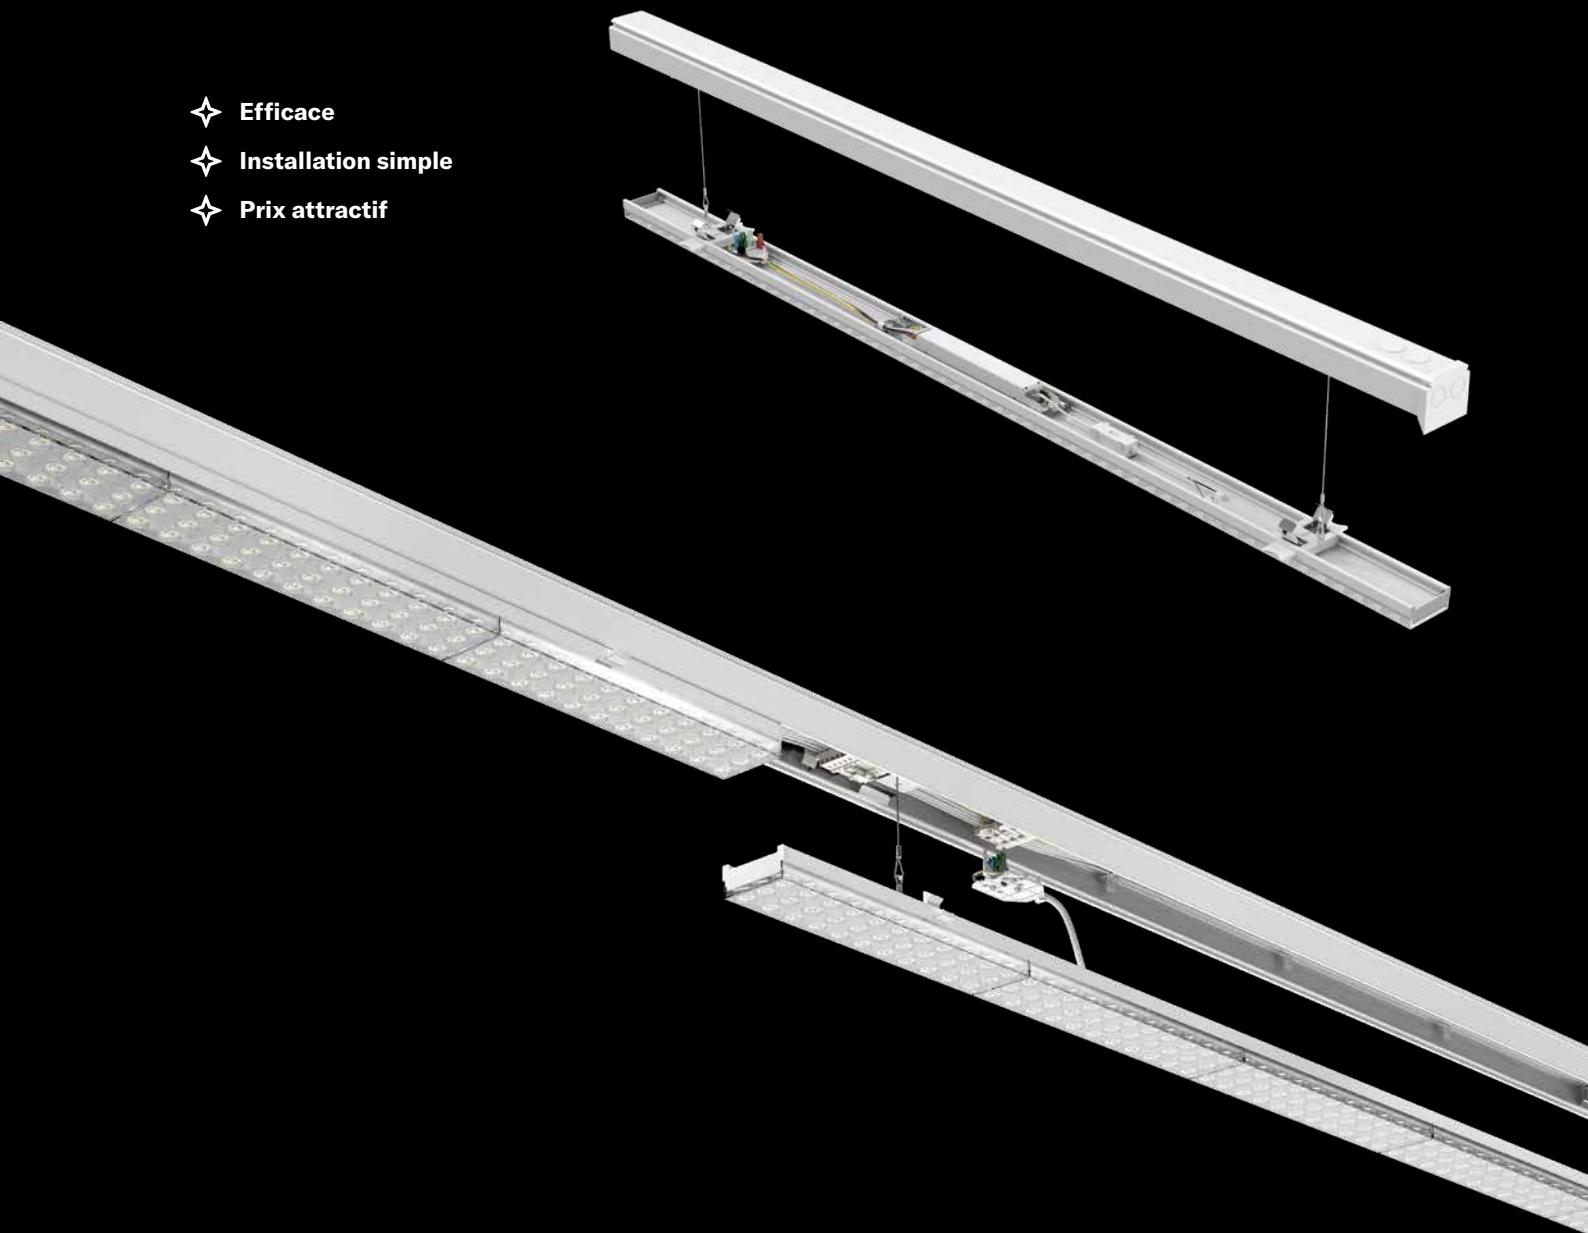

Optique à lentilles




Optique opale



Start Box



Spot



Module capteur



Xit P FiraTrac One


- ✦ Combinable intelligemment secours/capteur
- ✦ Couvre les anciennes traces de luminaires
- ✦ Couleur de lumière/puissance commutable



Voltron



Voltron

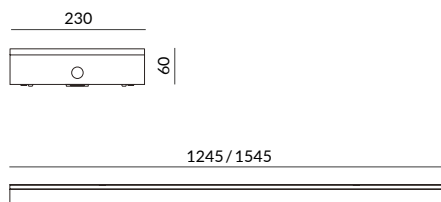

Plafonnier

Tôle à revêtement blanc, couvercle en PMMA transparent avec prisme, émission lumineuse 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, puissance (19 W-32 W) réglable par commutateur DIP (2470lm – 4160lm), couleur de lumière réglable (3000 K / 4000 K), durée de vie : 50'000-100'000 h / L80 B10

IP
20


Produit	Couleur	Longueur	Puissance	Flux lumineux max.	Durée de vie	Type de gradation	N° d'article	CHF
Voltron 1200	blanc	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 h	coup. de phase	ES-SL01-1200-CCT	275.00
Voltron 1200	blanc	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 h	DALI	ES-SL01-1200DA-CCT	371.00
Voltron 1500	blanc	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 h	coup. de phase	ES-SL01-1500-CCT	333.00
Voltron 1500	blanc	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 h	DALI	ES-SL01-1500DA-CCT	413.00
Kit de suspension							ES-SL01-SUSPKT	24.00
Élément d'éclairage de secours							ES-SL01-NOT	157.00
Capteur micro-ondes							ES-SL01-MWS	52.00

✦ Commandable via prise commutée




Jim Knopf

Nouveau

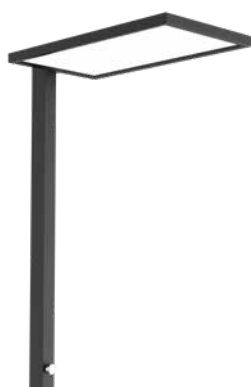

Jim Knopf

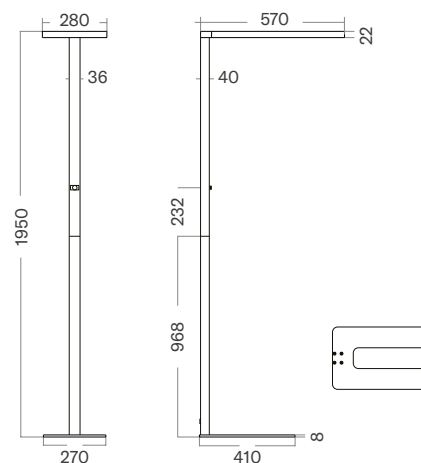

Lampadaire

Lampadaire Jim Knopf noir (RAL 9005), LED CRI>80, 60W, émission (30/30W) 115°/80°, 4000K, 7500lm (14200 lm / 13300 lm), gradation par bouton, UGR <19, IP20, sans capteur
Durée de vie : 50'000 h / L80(B10)

IP
20

Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
Jim Knopf	noir	60 W	indirect 4200 lm / direct 3300 lm	4000 K	NX-7560SZ-JK-40	552.00
Jim Knopf	blanc	60 W	indirect 4200 lm / direct 3300 lm	4000 K	NX-7560SW-JK-40	552.00






- ✦ Fonction HCL
- ✦ Fonction essaim
- ✦ Uniformité optimale

BOB

Nouveau



BOB

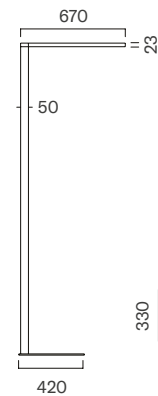

Lampadaire

CRI >90, 100W (168W/12W!), émission 1100°/70°I, 13000lm (11500lm/1500lm), gradation via panneau tactile, UGR <14, IP20, capteur de lumière et PIR.

Durée de vie : 50'000 h/L80(B10)

Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
Bob	blanc	100 W	13000lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	NX-BOB100SW-MESH	1,463.60
Bob	noir	100 W	13000lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	NX-BOB100SZ-MESH	1,463.60




- ✦ Anti-éblouissement optimal
- ✦ Très efficace
- ✦ Raccordable / extensible

Lumenis

Nouveau



Lumenis

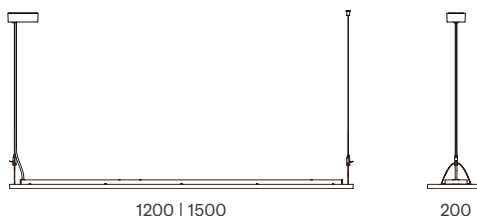

Suspension


LED, 140W / 120W, 4000K, 16750lm / 12165lm, CRI >90, 158lm/W, UGR <11, DALI, sans scintillement, SDCM <3, dimensions (L x l x H) : 1200mm/1500mm x 25mm x 31mm, couleur : RAL9003 blanc, répartition lumineuse directe/indirecte, angle de rayonnement : 115° / 180°, boîtier en aluminium 6063AL, diffuseur microprismatique en PMMA, IP20, avec convertisseur

Durée de vie : 50'000 h/L80(B10)

Produit	Longueur	Couleur	Rendu des couleurs	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
Lumenis 1200mm	1200mm	blanc	CRI >90	57 W	8915lm	4000 K	NX-LUMENIS-SW-120D	756.00
Lumenis 1500mm	1500mm	blanc	CRI >90	70 W	11300lm	4000 K	NX-LUMENIS-SW-150D	840.00

Produit	N° d'article	CHF
Connecteur pour Lumenis blanc	NX-LUMENIS-VERB	34.00

Cube

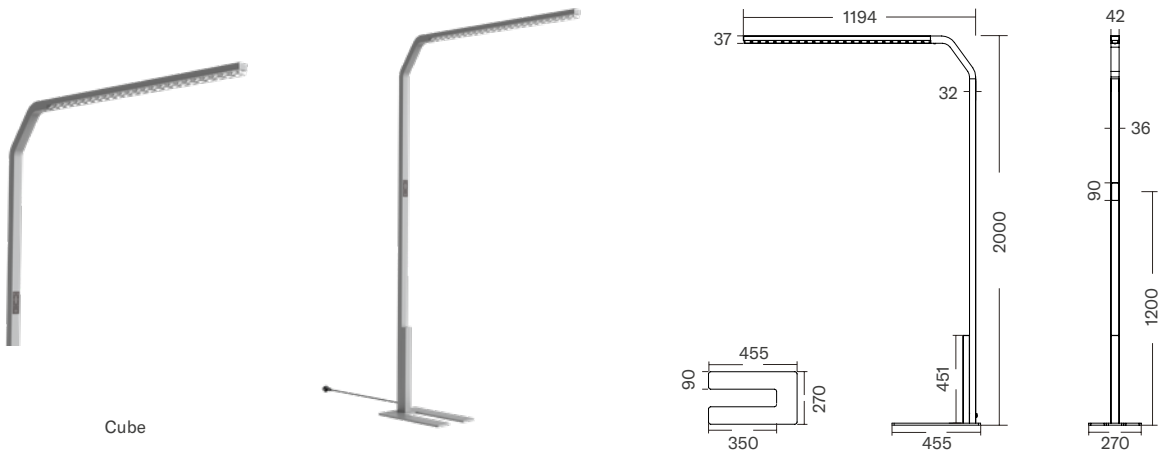

Lampadaire

Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate microprismatique, avec détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour, avec extinction automatique (après 30 min. gradation à 30 %, après 30 min. supplémentaires extinction), répartition lumineuse : 60W en haut / 20W en bas, commutable et dimmable via panneau tactile à 7 touches, UGR <14, durée de vie : 50'000 h/L80


Délai de livraison : 12-16 semaines




Produit	Couleur	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
Cube	blanc	80 W	CRI >90	11040 lm	4000 K	NX-2008020SW-MD-40	1,300.00
Cube	noir	80 W	CRI >90	11040 lm	4000 K	NX-2008020SZ-MD-40	1,300.00

- ✦ Design de gamme innovant
- ✦ Combinable avec des suspensions

Cube L



Cube L

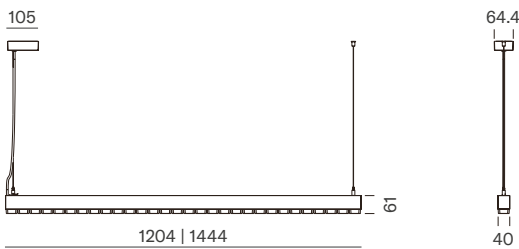


Suspension

Suspension Cube L, LED CRI90, 60/70W, dimmable DALI, émission 124W/36W(1204mm)/128W/42W(1444mm), 9600lm(1204mm)/10700lm(1444mm), angle de rayonnement 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, dimensions : 1204/1444x61x40mm, délai de livraison : 12-16 semaines

Durée de vie : 50'000 h/L80

Produit	Longueur	Couleur	Rendu des couleurs	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
Cube L 1200mm DALI	1204mm	blanc	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-1206024-CCT-SW	640.00
Cube L 1200mm DALI	1204mm	noir	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-1206024-CCT-SZ	640.00
Cube L 1500mm DALI	1444mm	blanc	CRI 90	70 W	10700lm	3000 K, 4000 K	NX-1507028-CCT-SW	760.00
Cube L 1500mm DALI	1444mm	noir	CRI 90	70 W	10700lm	3000 K, 4000 K	NX-1507028-CCT-SZ	760.00

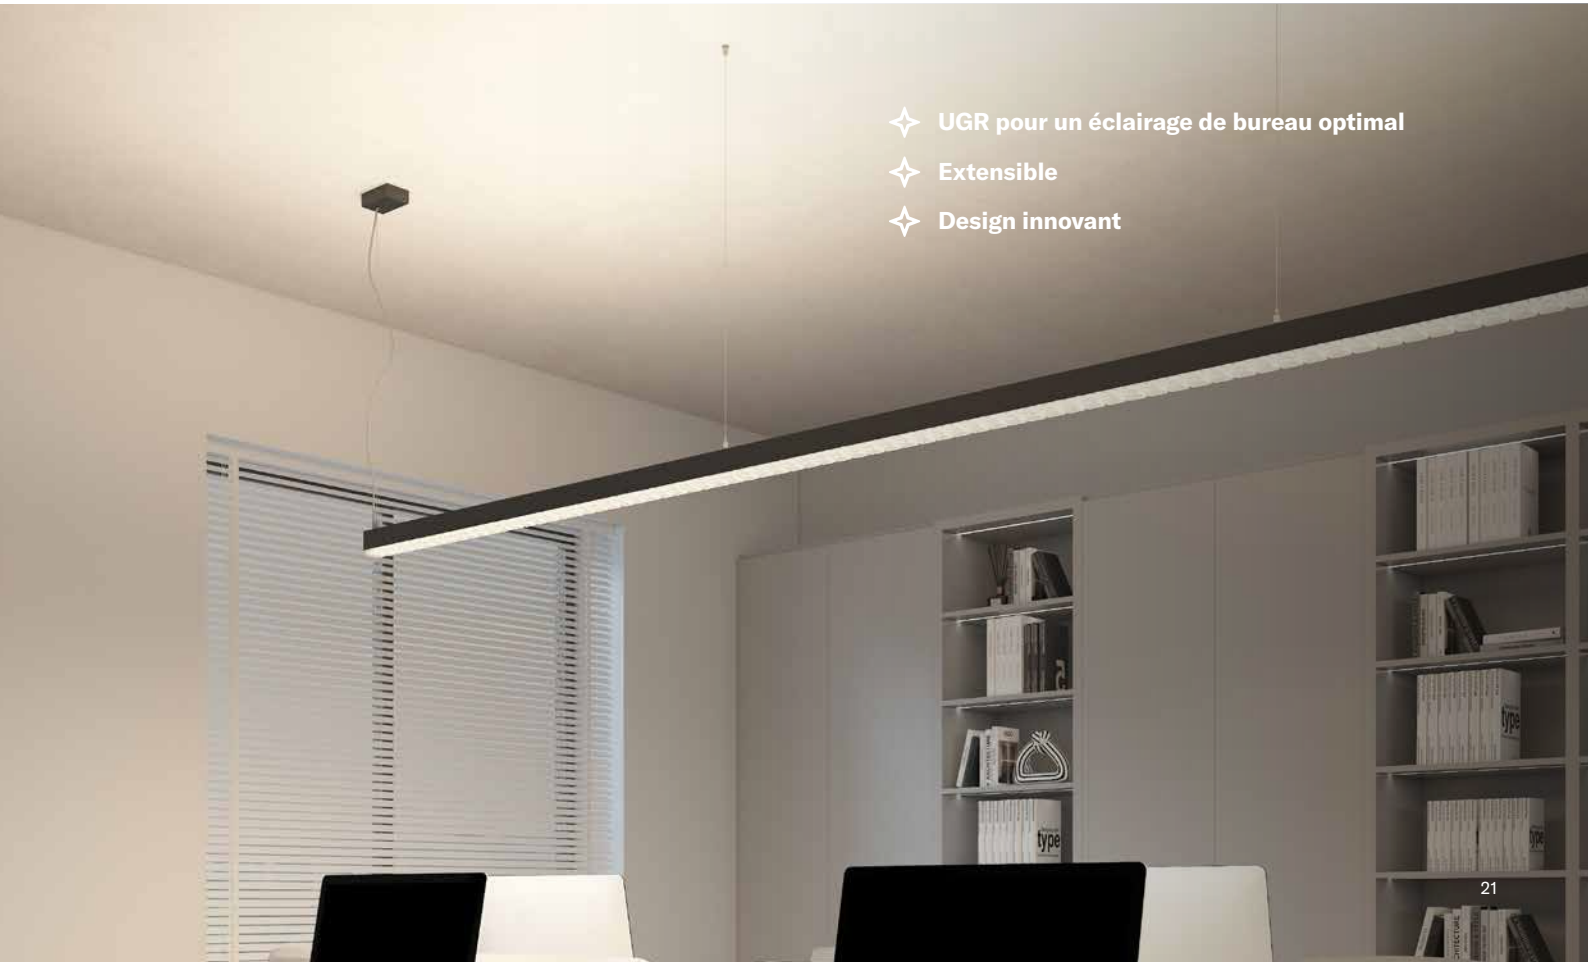

- ✦ UGR pour un éclairage de bureau optimal
- ✦ Extensible
- ✦ Design innovant

- ✦ Éclairage direct et indirect
- ✦ En deux tailles





Cube R

Nouveau



Cube R



Luminaire annulaire

Luminaire annulaire Cube R, LED CRI90, 60W, dimmable DALI, émission (I24W/36W1), 10'000lm (3300/6700lm), angle de rayonnement 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, dimensions : Ø655x36mm

délai de livraison : 12-16 semaines

Durée de vie : 50'000 h/L80

Produit	Diamètre	Couleur	Rendu des couleurs	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
Cube R6 DALI	655mm	blanc	CRI 90	60 W	10000lm	3000 K, 4000 K	NX-6506024-CCT-SW	760.00
Cube R6 DALI	655mm	noir	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-6506024-CCT-SZ	760.00
Cube R9 DALI	905mm	blanc	CRI 90	80 W	12800lm	3000 K, 4000 K	NX-9008032-CCT-SW	1,040.00
Cube R9 DALI	905mm	noir	CRI 90	80 W	12800lm	3000 K, 4000 K	NX-9008032-CCT-SZ	1,040.00

- ✦ Design adaptable avec flexibilité
- ✦ Robuste & étanche (IP65)
- ✦ En verre véritable




Klaris

Nouveau



Klaris



Luminaire LED rond en verre avec divers verres

Plafonnier et applique murale pour l'intérieur et l'extérieur, 6W, avec verre convexe clair, smoke grey ou ambre. Avec un anneau décoratif blanc, noir ou nickel mat, 2200K, 2700K, 3000K, CRI90, 300mA, 210lm-480lm, dimmable à coupure de phase, angle de rayonnement 110°, IP65

IP
65

Produit	Verre	Anneau déco	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° d'article	CHF
Klaris	Clair	blanc	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-WS	230.00
Klaris	Clair	noir	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-SZ	230.00
Klaris	Clair	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-NS	230.00
Klaris	Smoke Grey	blanc	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-WS	230.00
Klaris	Smoke Grey	noir	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-SZ	230.00
Klaris	Smoke Grey	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-NS	230.00
Klaris	Ambre	blanc	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-WS	230.00
Klaris	Ambre	noir	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-SZ	230.00
Klaris	Ambre	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-NS	230.00

ENSEMBLE PLUS DE LUMIÈRE.



Lorsque deux des principaux fournisseurs d'éclairage de Suisse s'unissent, il en résulte une offre de prestations élargie pour les électriciens et les architectes.

Firalux renforce ses compétences grâce à la longue expérience de LUXED dans l'éclairage architectural. LUXED BY FIRALUX reste une marque indépendante et continue d'incarner ce qui la distingue depuis 21 ans :

- ✦ **Portefeuille exclusif**
- ✦ **Design exigeant**
- ✦ **Qualité supérieure**
- ✦ **Luminaires pour l'intérieur et l'extérieur**

PLUS DE PRODUITS.
PLUS DE SOLUTIONS.
PLUS DE SUCCÈS.
POUR VOS PROJETS.

FIRALUX
**ROCK
STARS**

TRINITY

Commandez
maintenant !



- ✦ Plus de ventes grâce à une meilleure lumière
- ✦ Le spectre de couleurs s'ajuste automatiquement
- ✦ Pilotable par app



PAUL

Commandez
maintenant !



- ✦ Avec fonction essaim
- ✦ Couleur de lumière commutable
- ✦ Combinable intelligemment secours/capteur

NOVA

Commandez
maintenant !



- ✦ Très robuste
- ✦ Montage simple
- ✦ Prix attractif



- ✦ Plus de ventes grâce à une meilleure lumière
- ✦ Le spectre de couleurs s'ajuste automatiquement
- ✦ Pilotable par app





Trinity

Nouveau



Trinity



Spot LED sur rail

Spot sur rail Trinity, single sensor, IA, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W, CRI>90, noir/ blanc, angle de rayonnement : 36°/50°, rotatif 360°, orientable 90°, avec convertisseur.

IP
20


Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	N° d'article	CHF
Trinity	noir	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-SZ	258.00
Trinity	blanc	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-WS	258.00

Produit	Couleur	N° d'article	CHF
Rail 2m on/off	noir	PE-PRO-0420-B	99.00

Rails disponibles en d'autres longueurs, couleurs et en DALI



Paul (diffuseur à collerette)



(Croquis diffuseur classique)

- ✦ **Combinable intelligemment secours/capteur/essaim**
- ✦ **Couleur de lumière et puissance commutables**
- ✦ **longue durée de vie**

Luminaire universel LED modulaire


Paul est le luminaire LED astucieux pour les applications exigeantes dans les surfaces commerciales, couloirs, ateliers ainsi que dans les maisons individuelles et immeubles collectifs. Son design modulaire le rend particulièrement évolutif et facile à réparer – avec capteur optionnel (PIR/micro-ondes) et/ou fonction d’éclairage de secours. La version robuste IP54 garantit un fonctionnement sûr, même dans des environnements difficiles.

Grâce à la température de couleur commutable (3000K/4000K) et à une durée de vie allant jusqu’à 100’000 heures (L80B10), Paul est particulièrement polyvalent, durable et nécessite peu d’entretien. Peut être équipé ultérieurement d’un éclairage de secours, de capteurs pour détecteur de mouvement ainsi que de la fonction essaim.



Produit	Diffuseur	Couleur	Diamètre	Puissance	Flux lumineux	N° d'article	CHF
Paul	classique	blanc	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-WS	133.00
Paul	classique	noir	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-SZ	133.00
Paul	classique	blanc	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-WS	175.00
Paul	classique	noir	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-SZ	175.00
Paul	collerette	blanc	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-KR-WS	133.00
Paul	collerette	noir	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-KR-SZ	133.00
Paul	collerette	blanc	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-KR-WS	175.00
Paul	collerette	noir	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-KR-SZ	175.00
Supplément DALI							33.00
Supplément (avec PIR)							26.00
Supplément (capteur micro-ondes)							36.00
Supplément secours							100.00
Fonction essaim							82.00



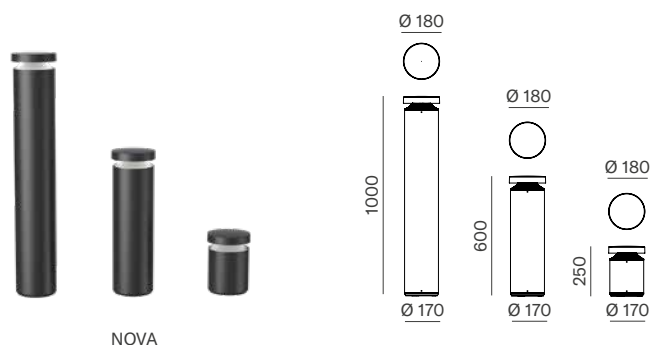

- ✦ Très robuste
- ✦ Montage simple
- ✦ Prix attractif

Borne lumineuse

Corps en aluminium extrudé avec tête moulée sous pression, revêtement par poudre, IP65, IK10

Émission lumineuse : 360° ou 180°

Durée de vie : 50'000 h / L80

IP
65

Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	Émission lumineuse	N° d'article	CHF
Nova 250 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	313.00
Nova 600 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	409.00
Nova 1000 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	515.00

Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	Émission lumineuse	N° d'article	CHF
Nova-180 250 mm	noir	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	313.00
Nova-180 600 mm	noir	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	409.00
Nova-180 1000 mm	noir	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	515.00

Nouveau



Produit	Couleur	Hauteur	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	Émission lumineuse	N° d'article	CHF
Nova bluetooth 180°	noir	600mm	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-06180	496.00
Nova bluetooth 360°	noir	600mm	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-06360	496.00
Nova bluetooth 180°	noir	1000mm	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-10180	602.00
Nova bluetooth 360°	noir	1000mm	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-10360	602.00

Nouveau

Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	Émission lumineuse	N° d'article	CHF
Nova-S 350 mm	noir	12 W	608 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380350SZ	329.00
Nova-S 750 mm	noir	12 W	736 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380750SZ	426.00
Nova-S 350 mm 180°	noir	6 W	324 lm	3000 K	Ø 90 mm	180°	NX-12380350SZ-180	329.00
Nova-S 750 mm 180°	noir	6 W	324 lm	3000 K	Ø 90 mm	180°	NX-12380750SZ-180	426.00

Autres accessoires

Produit	N° d'article	CHF
Système de fixation pour Nova	NX-2438-BA	17.00
Système de fixation pour Nova-S	NX-1238-BA	17.00
Manchon de raccordement de câble TeeTube IP68	TH-400-C3A	17.00
Boîte de dérivation Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	40.00

Détecteur de mouvement sur demande




Nouveau
Nova-S

FiraDim® 2.0


Nouveau



FiraDim® 2.0



58.0



52.25

27.8

- ✦ Installation facile
- ✦ Extension par bouton-poussoir
- ✦ Gradation min. - max. réglable

FiraDim 2.0®

Variateur universel FIRADIM 2.0, encastré sans cadre ni plaque de recouvrement, 230V, 3-400W, variateur pour charges résistives, inductives ou capacitatives, 50/60 Hz, veille <0.5W 230V, il est en outre possible de régler la plage de variation via un bouton-poussoir sur le variateur. Dim. 58.0 x 52.5 x 27.8mm

Produit	Puissance	N° d'article	CHF
FiraDim 2.0® variateur universel	3-300W	KL-F92001	130.00


Compatible avec Feller STANDARDdue et EDIZIOdue.

FiraDim® DALI


Nouveau



FiraDim® DALI



58.0



52.25

27.8

FiraDim® DALI

Variateur FIRADIM DALI2, variateur rotatif encastré pour applications DALI DT6, DT8 + Tunable White, alimentation de bus DALI intégrée de 82mA, commande broadcast de jusqu'à 46 appareils DALI depuis un variateur, et il est possible d'étendre l'installation jusqu'à 4 variateurs (pour plusieurs points de commande) et 92 appareils DALI. Livré sans bouton rotatif ni cadre frontal, protection contre la surchauffe, le court-circuit et la surcharge, consommation en mode veille <0,5 W

Produit	Puissance	N° d'article	CHF
FiraDim® variateur DALI	3 W	KL-F92002-DA	150.00


Compatible avec Feller STANDARDdue et EDIZIOdue.



Le nouveau standard. L'interrupteur. Réinventé.

Tout réuni dans un seul interrupteur.

Installer comme d'habitude. Découvrir ce qui est possible.
Pour toi, moins d'efforts – pour tes clients, un effet wow !

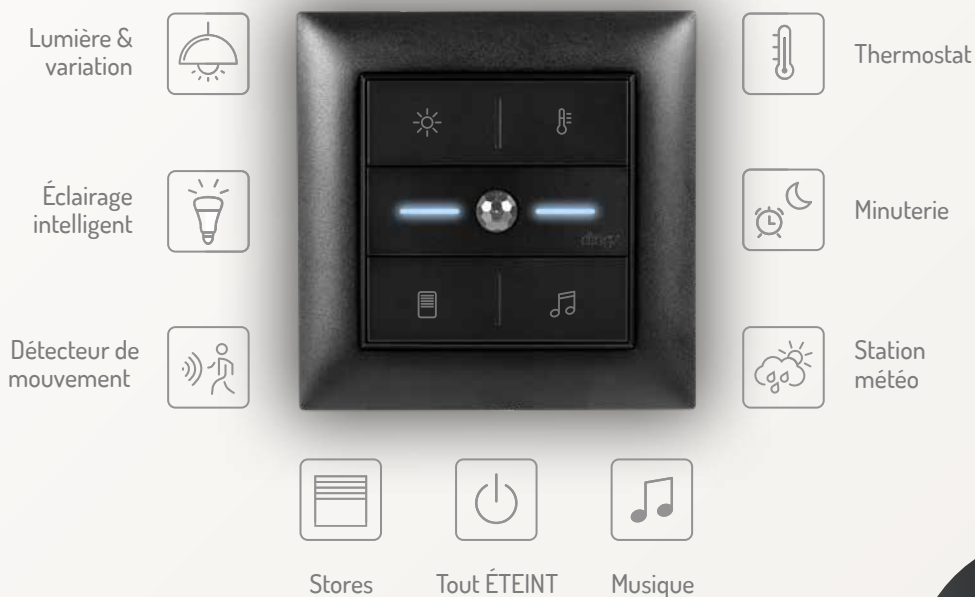

— 2 designs de façade, 4 couleurs



— 2 bases



Base 4 canaux

Base dDi (pour DALI)

Meilleur rapport qualité-prix.

Grande satisfaction client.

Installation simple.

Intégration transparente.

Un interrupteur. Une flexibilité totale.

Pas de serveur. Pas de hub.

Câblage standard.



