



NOVITÀ

AUTUNNO 2026

LA LUCE PERFETTA PER IL VOSTRO PROGETTO

Con il nostro assortimento accuratamente selezionato vi offriamo soluzioni di illuminazione che convincono non solo per la funzionalità, ma anche per l'estetica. Che si tratti di piccoli o grandi progetti – da noi trovate la luce perfetta per valorizzare al meglio spazi interni ed esterni. Firalux è sinonimo di qualità, innovazione e durata – proprio ciò che i vostri clienti si aspettano.

30 anni di competenza e oltre 1800 clienti soddisfatti all'anno!

Saremo lieti di consigliarvi

+41 61 485 13 13

Numero WhatsApp

+41 79 244 66 75



Elevata disponibilità a magazzino

Oltre 1'000 articoli disponibili
direttamente dal nostro magazzino



A vostra disposizione 24 ore su 24

Ordinare 24/7 tramite il webshop



Rapido ed efficiente

Ordinato oggi – consegnato domani



5 anni di garanzia

Perché la durata
è la nostra promessa



Personale e individuale

Avete il vostro referente personale



Progettazione illuminotecnica

Ben consigliati e supportati

IL NOSTRO WEBSHOP

Tutto per il vostro progetto –
rapido e semplice.



shop.firalux.ch



Lampade da interni



Lampade da esterni



Sorgenti luminose

DALLA VISIONE AL GRUPPO SVIZZERO DELL'ILLUMINAZIONE

Fondata da Goffredo Loertscher nel 1996, Firalux è diventata presto specialista di faretti da soffitto di alta qualità. Loertscher era noto per la sua capacità innovativa nello sviluppo dei prodotti e per la sua vicinanza agli elettricisti. Questo atteggiamento costituisce ancora oggi il fondamento del marchio Firalux.

Con l'acquisizione da parte di David Sutter nel 2024, dal fornitore di prodotti specializzato è nato il Gruppo Firalux, con l'obiettivo di offrire ai clienti soluzioni di illuminazione complete per i progetti più diversi. Una tappa importante di questo sviluppo è l'integrazione di LUXED Beleuchtungen, fornitore affermato di illuminazione architettonica di alta qualità.

Oggi il Gruppo Firalux unisce competenza tecnica illuminotecnica, design e consulenza orientata al progetto. Con un portafoglio ampliato, una progettazione illuminotecnica professionale e un'assistenza personalizzata, il gruppo persegue l'obiettivo di ampliare ulteriormente le proprie competenze e di assumere nuovamente un ruolo di primo piano nel mercato svizzero dell'illuminazione.



**GOFFREDO
LOERTSCHER**

Fondatore,
architetto d'interni



DAVID SUTTER

+41 61 485 13 13
david.sutter@firalux.ch
Titolare



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO



IL VOSTRO REFERENTE PERSONALE

Saremo lieti di consigliarvi presso la vostra sede. Contattate uno dei nostri responsabili vendite regionali nella vostra regione.



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zurigo



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Svizzera nord-occidentale



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Svizzera centrale



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Svizzera orientale



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Svizzera nord-orientale



MIRKO STOMEO

+41 79 873 96 35
mirko.stomeo@firalux.ch
KAM



ALEXANDRE JAGGI

+41 79 451 34 35
alexandre.jaggi@firalux.ch
Svizzera romanda



FRANCESCO OROFINO

+41 79 951 71 25
francesco.orofino@firalux.ch
Ticino



FLAVIO CIVITILLO

+41 61 903 03 80
info@luxed.ch
Gestione progetti



ANGELINA WEISS

+41 61 485 13 13
angelina.weiss@firalux.ch
Sviluppo progetti



JOËL FRITZ

+41 61 485 13 61
joel.fritz@firalux.ch
Servizio tecnico interno



BEAT SCHNEIDER

+41 61 485 13 13
beat.schneider@firalux.ch
Sviluppo progetti



ALESSANDRO BRANCA

+41 61 485 13 62
alessandro.branca@firalux.ch
Servizio tecnico interno



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO

Saremo lieti di consigliarvi

Customer Service Center


+41 61 485 13 13


Numero WhatsApp

+41 79 244 66 75





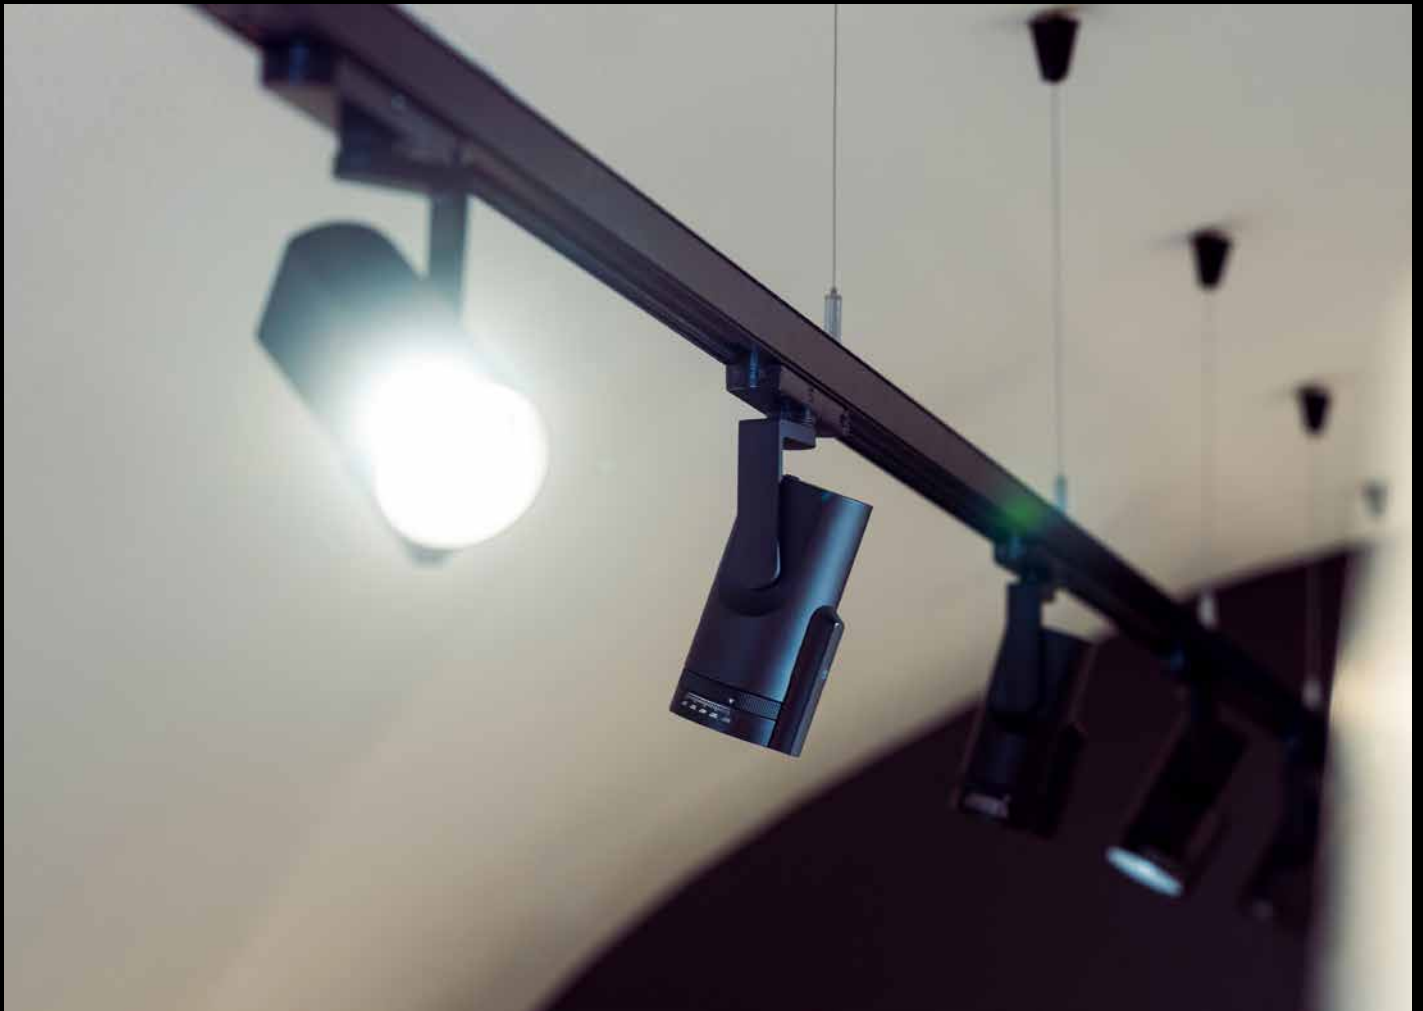

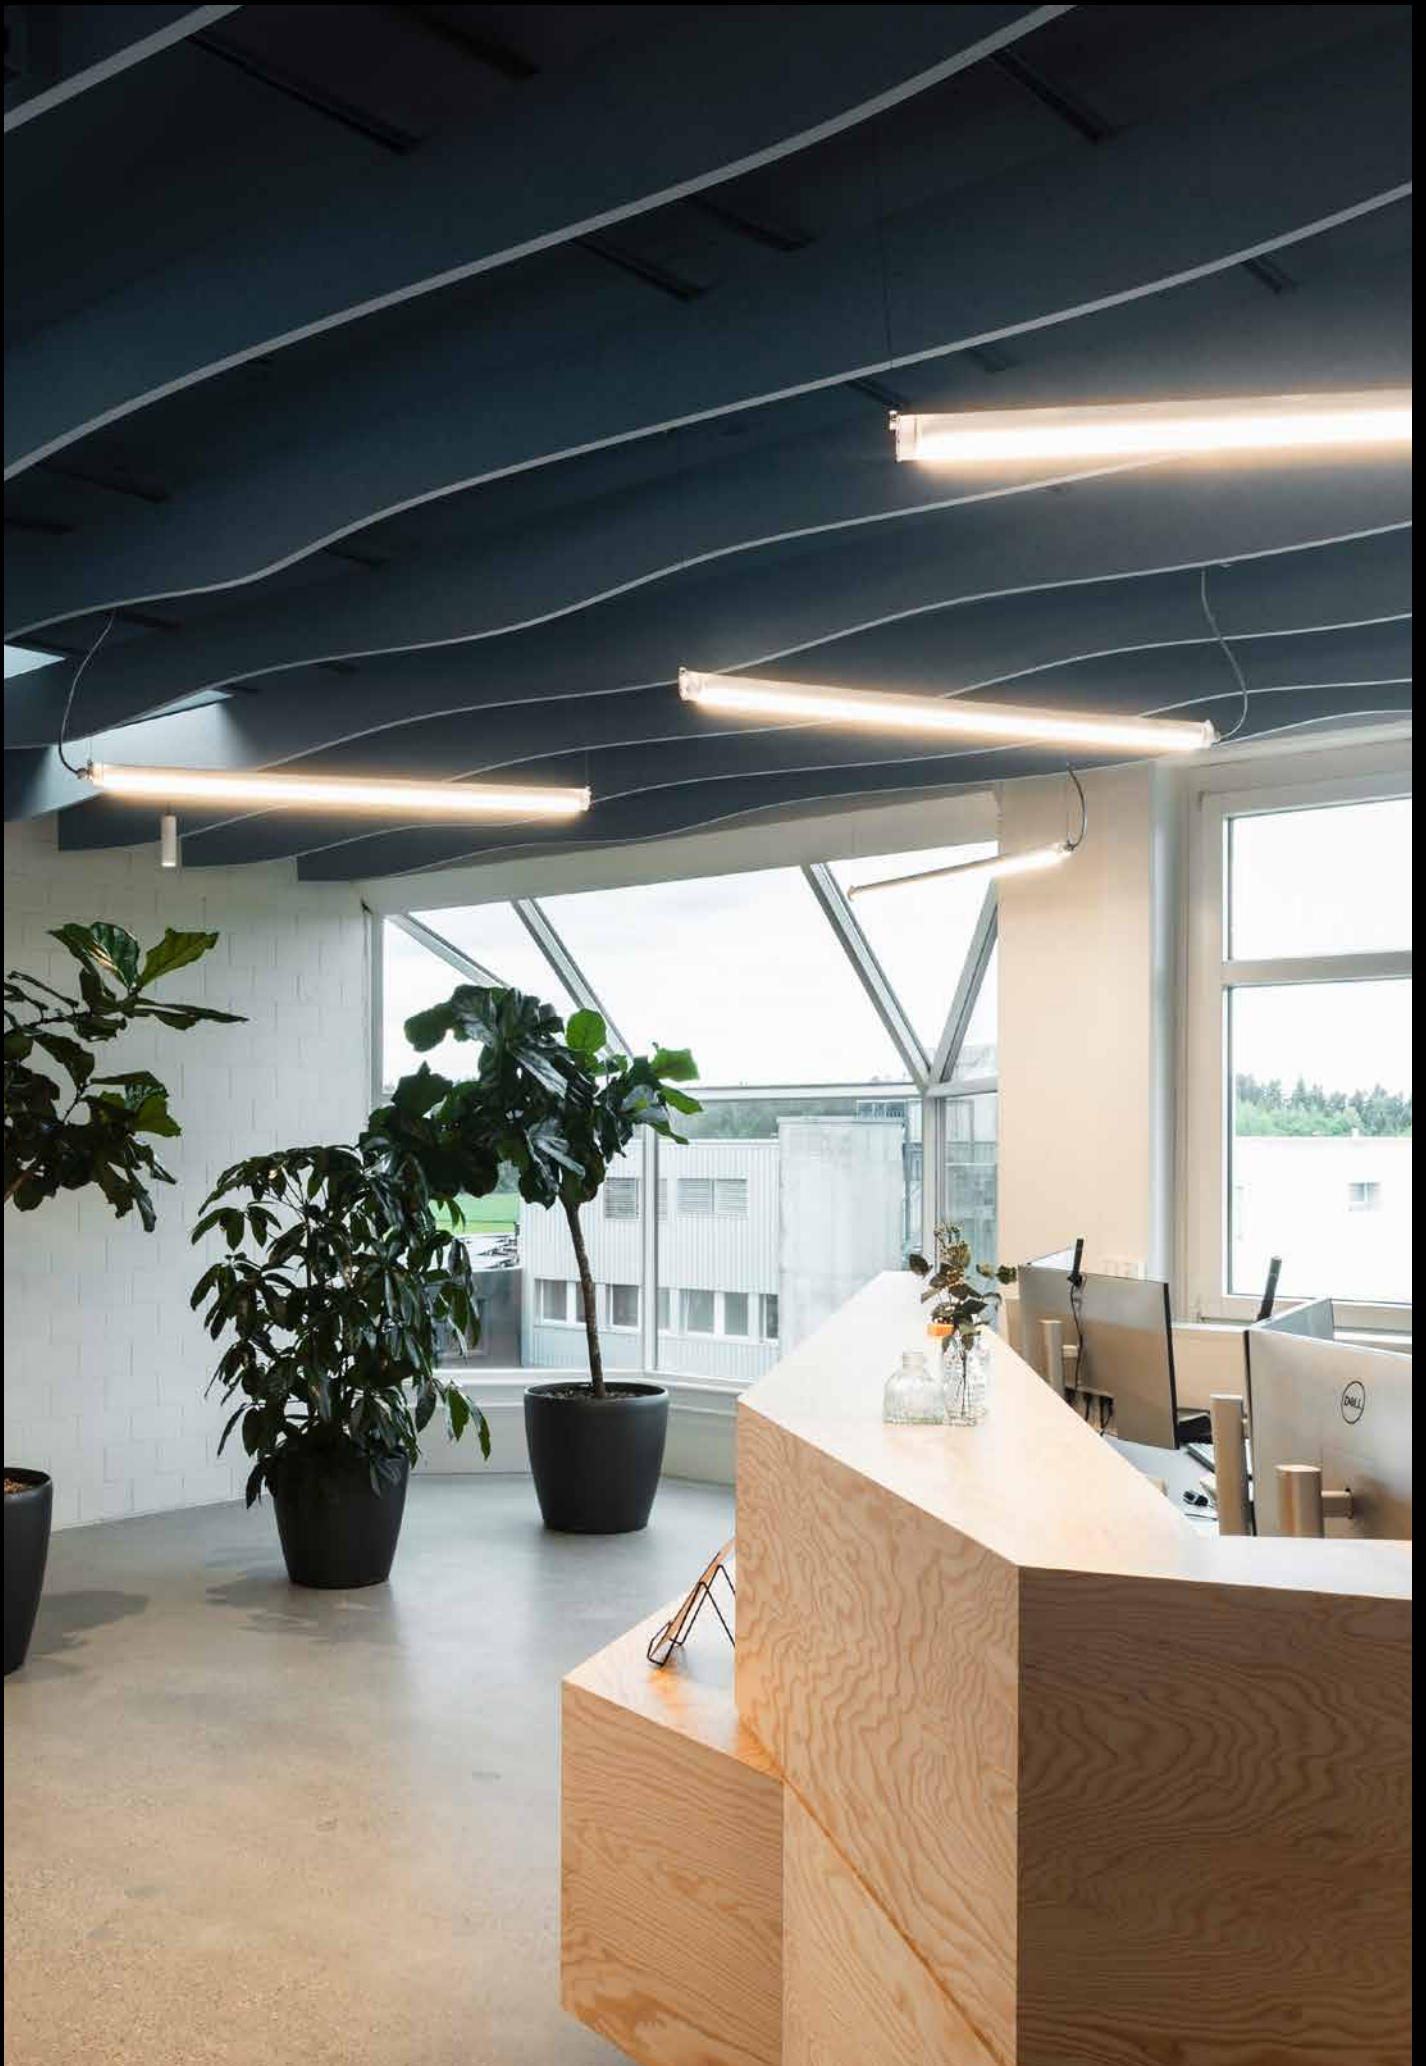






AIO R10



R10



Convertitore LED 260 mA

Lampada da incasso a soffitto orientabile

Pressofusione di alluminio con molle a balestra trapezoidali, vetro frontale trasparente, orientabile 25°, **incl. convertitore dimmerabile a taglio di fase**

Foro di incasso: Ø 80 mm

Colori corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco
AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco



Prodotto	Colore corpo	Potenza	Resa cromatica	Flusso luminoso	Kelvin	Angolo	N. articolo	CHF
AIO R10	WM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	BM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	AS	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	74.00
AIO R10	CM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	74.00
Supplemento DALI								47.00

- ✦ Il nostro bestseller
- ✦ Compatto e potente




AIO BIG

Novità



BIG



Convertitore LED 260 mA

Faretto LED da incasso

Pressofusione di alluminio con alimentatore elettronico, dimmerabile a taglio di fase, orientabile 20°

R10: Foro di incasso: Ø 90 mm

Colori corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco



Prodotto	Colore corpo	Potenza	Resa cromatica	Flusso luminoso	Kelvin	Angolo	N. articolo	CHF
AIO BIG	WM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-WM-90-1030B.2A	71.00
AIO BIG	BM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-BM-90-1030B.2A	71.00

Supplemento DALI **47.00**

✦ Lampada per ristrutturazioni






FiraTrac One

Novità



FiraTrac One



Linea luminosa

FiraTrac One è il sistema di linee luminose semplice e universale per il commercio e l'industria. Un profilo portante continuo a 11 poli consente di combinare in modo flessibile inserti con lenti od opali. Con comando DALI, sensori opzionali, fino a 180 lm/W e UGR < 19, il sistema unisce un montaggio semplice a un'illuminazione efficiente e a basso abbagliament.


Durata: 50'000 h / L80

Prodotto	Lunghezza	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
FiraTrac One Insert ottica a lenti 30°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS30-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert ottica a lenti 60°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS60-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert ottica a lenti 90°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-LS90-CCT.3	137.00
FiraTrac One Insert ottica opale 120°	1470mm	14-75 W	170-180lm/W	3000 K, 4000 K, 5000 K	TO-FTO-OPT8-CCT.3	116.00

Prodotto	Lunghezza	N. articolo	CHF
FiraTrac One Rail unità di alimentazione	500mm	TO-FTO-ESE500-12P	21.00
FiraTrac One Rail unità di alimentazione	1470mm	TO-FTO-ESE1470-12P	47.00
FiraTrac One Rail binario portante	1500mm	TO-FTO-TS1500-12P	42.00
FiraTrac One Rail binario portante	3000mm	TO-FTO-TS3000-12P	82.00
FiraTrac One Rail binario portante	4500mm	TO-FTO-TS4500-12P	102.00
FiraTrac One Rail elemento di copertura	1470mm	TO-FTO-TS1470-PBMD	8.00

Prodotto	N. articolo	CHF
FiraTrac One Rail set di fissaggio a soffitto 1500mm	TO-FTO-DBS1500-SET	21.00
FiraTrac One Rail set di staffe per montaggio a soffitto	TO-FTO-DMH-SET	4.00
FiraTrac One set di tappi terminali	TO-FTO-EKS-SET	3.00


- ✦ Efficiente
- ✦ Installazione semplice
- ✦ Prezzo interessante

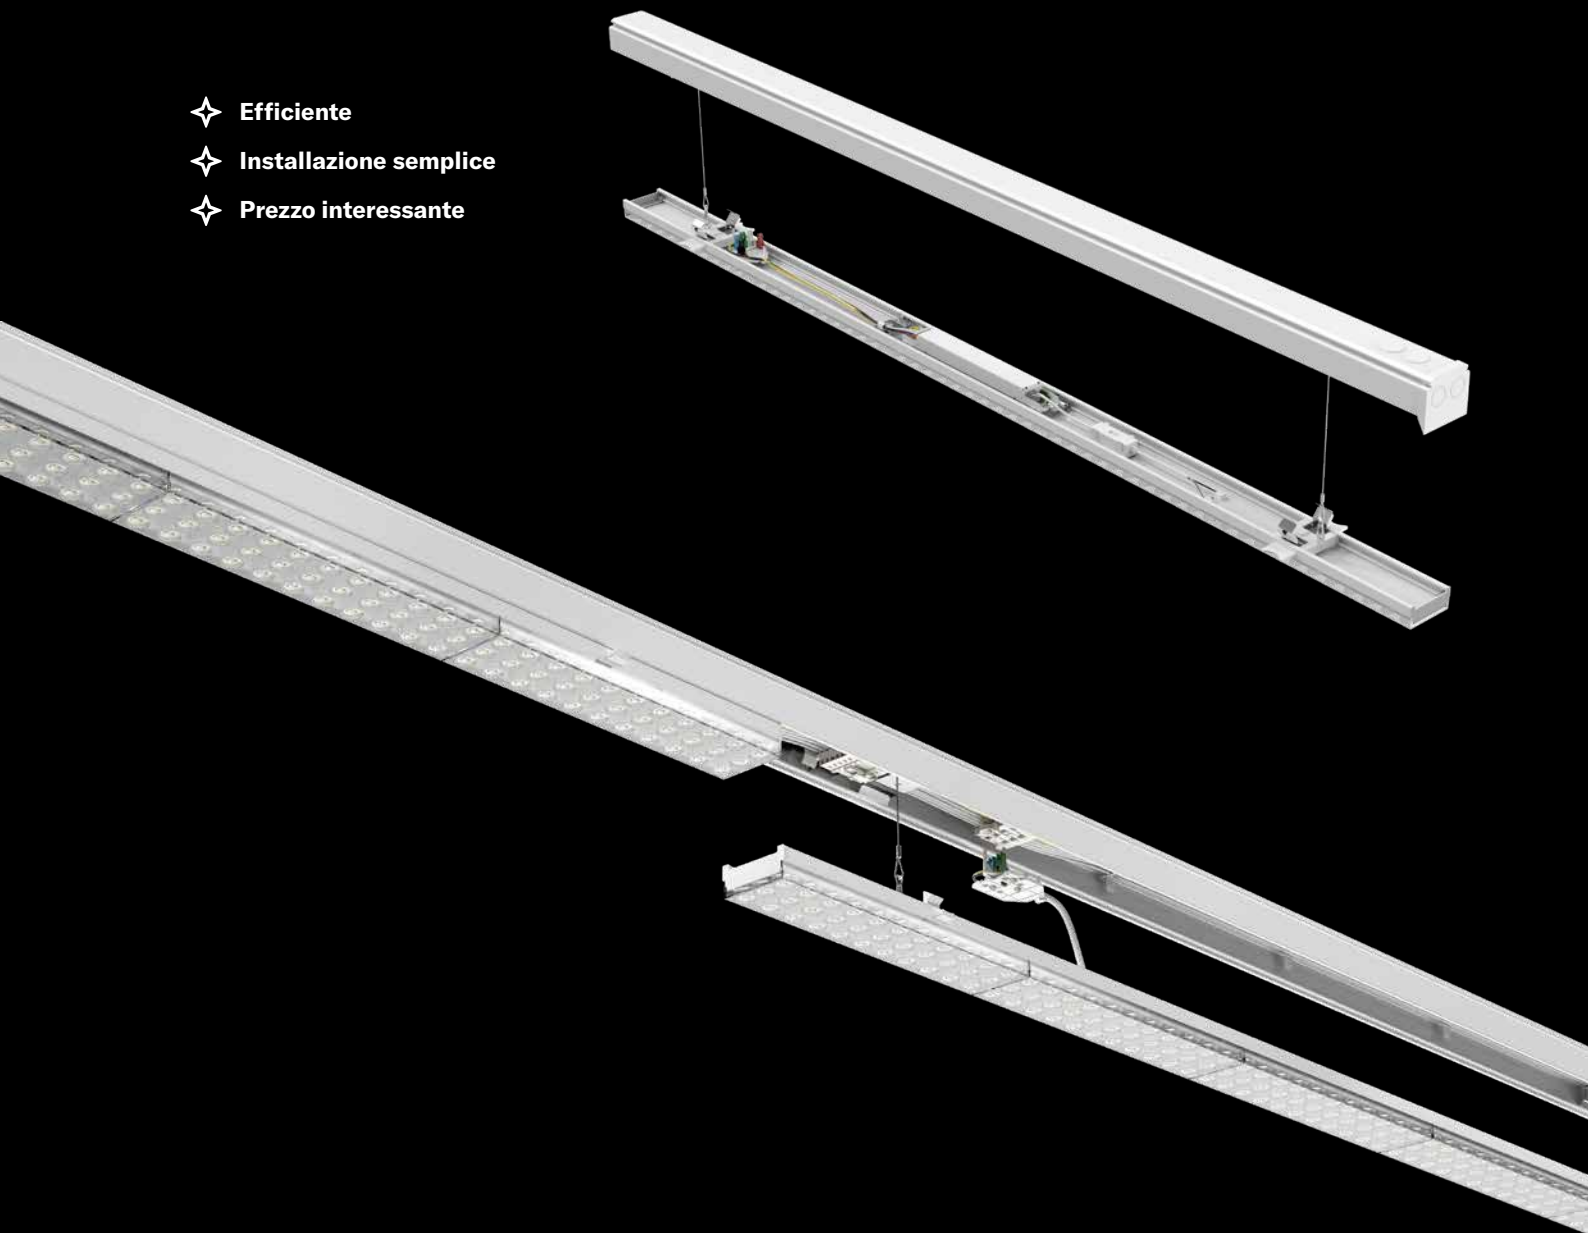

Ottica a lenti




Ottica opale



Start Box



Spot



Modulo sensore



Xit P FiraTrac One


- ✦ Combinabile smart emergenza/sensore
- ✦ Copre i vecchi punti luce
- ✦ Colore della luce/potenza commutabile



Voltron



Voltron

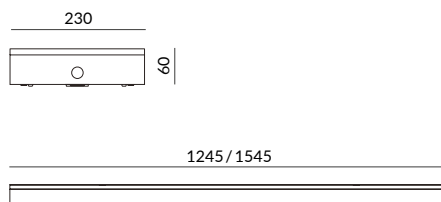

Plafoniera

Lamiera verniciata bianca, copertura in PMMA trasparente con prismatico, emissione luminosa 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, potenza (19 W-32 W) regolabile tramite dip switch (2470lm - 4160lm), colore della luce regolabile (3000 K / 4000 K), durata: 50'000-100'000 h / L80 B10

IP
20


Prodotto	Colore	Lunghezza	Potenza	Flusso luminoso max.	Durata	Tipo di dimmer	N. articolo	CHF
Voltron 1200	bianco	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 h	taglio di fase	ES-SL01-1200-CCT	275.00
Voltron 1200	bianco	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 h	DALI	ES-SL01-1200DA-CCT	371.00
Voltron 1500	bianco	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 h	taglio di fase	ES-SL01-1500-CCT	333.00
Voltron 1500	bianco	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 h	DALI	ES-SL01-1500DA-CCT	413.00
Kit sospensione							ES-SL01-SUSPKT	24.00
Elemento luce d'emergenza							ES-SL01-NOT	157.00
Sensore a microonde							ES-SL01-MWS	52.00

✦ Comandabile tramite presa comandata




Jim Knopf

Novità

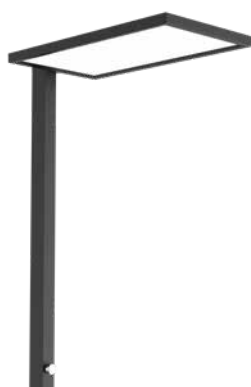

Jim Knopf

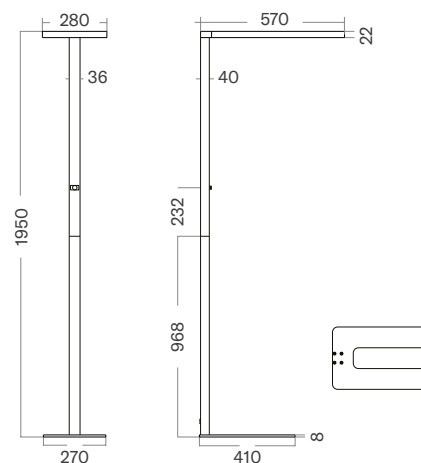

Lampada da terra

Lampada da terra Jim Knopf nera (RAL 9005), LED CRI>80, 60W, emissione (30/30W)↑115°/80°↓, 4000K, 7500lm(↑4200 lm/↓3300 lm), dimmerazione a pulsante, UGR <19, IP20, senza sensore
Durata: 50'000 h/L80(B10)

IP
20

Prodotto	Colore	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
Jim Knopf	nero	60 W	indiretta 4200 lm / diretta 3300 lm	4000 K	NX-7560SZ-JK-40	552.00
Jim Knopf	bianco	60 W	indiretta 4200 lm / diretta 3300 lm	4000 K	NX-7560SW-JK-40	552.00




- ✦ Funzione HCL
- ✦ Funzione sciame
- ✦ Uniformità ottimale

BOB

Novità



BOB

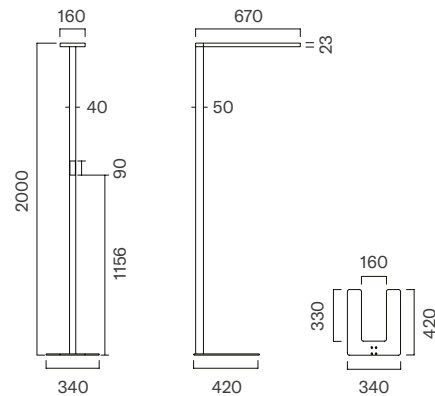

Lampada da terra

CRI >90, 100W (168W/12W!), emissione 1100°/70°I, 13000lm (11500lm/1500lm), dimmerazione tramite pannello touch, UGR <14, IP20, sensore di luce e PIR.

Durata: 50'000 h/L80(B10)

Prodotto	Colore	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
Bob	bianco	100 W	13000lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	NX-BOB100SW-MESH	1,463.60
Bob	nero	100 W	13000lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	NX-BOB100SZ-MESH	1,463.60




- ✦ Antiabbagliamento ottimale
- ✦ Molto efficiente
- ✦ Collegabile / prolungabile

Lumenis

Novità



Lumenis

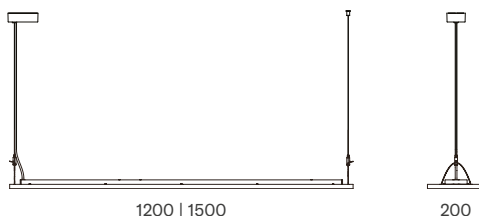

Lampada a sospensione


LED, 140W / 120W, 4000K, 16750lm / 12165lm, CRI >90, 158lm/W, UGR <11, DALI, senza sfarfallio, SDCM <3, dimensioni (L x P x H): 1200mm/1500mm x 25mm x 31mm, colore: RAL9003 bianco, distribuzione della luce diretta/indiretta, angolo di emissione: 115° / 180°, corpo in alluminio 6063AL, diffusore microprismatico in PMMA, IP20, incl. convertitore

Durata: 50'000 h/L80(B10)

Prodotto	Lunghezza	Colore	Resa cromatica	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
Lumenis 1200mm	1200mm	bianco	CRI >90	57 W	8915lm	4000 K	NX-LUMENIS-SW-120D	756.00
Lumenis 1500mm	1500mm	bianco	CRI >90	70 W	11300lm	4000 K	NX-LUMENIS-SW-150D	840.00

Prodotto	N. articolo	CHF
Connettore per Lumenis bianco	NX-LUMENIS-VERB	34.00

Cube

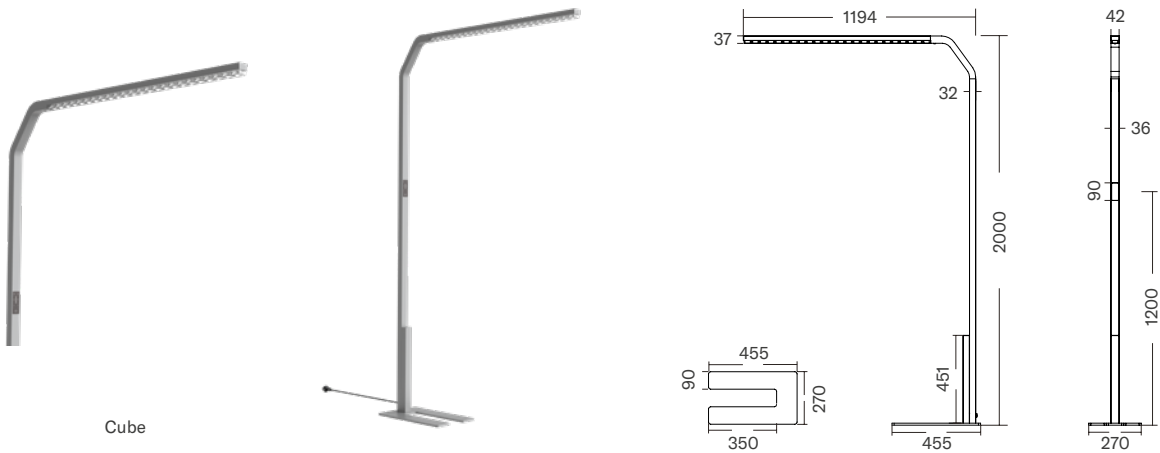

Lampada da terra


Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato microprismatico, incl. sensore di movimento e sensore di luce diurna, incl. spegnimento automatico (dopo 30 min. dimmerazione al 30%, dopo ulteriori 30 min. spegnimento), distribuzione della luce: 60W sopra / 20W sotto, commutabile e dimmerabile tramite pannello touch a 7 tasti, UGR <14, durata: 50'000 h/L80 Tempi di consegna: 12-16 settimane




Prodotto	Colore	Potenza	Resa cromatica	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
Cube	bianco	80 W	CRI >90	11040 lm	4000 K	NX-2008020SW-MD-40	1,300.00
Cube	nero	80 W	CRI >90	11040 lm	4000 K	NX-2008020SZ-MD-40	1,300.00

- ✦ Design di famiglia innovativo
- ✦ Combinabile con lampade a sospensione

Cube L



Cube L

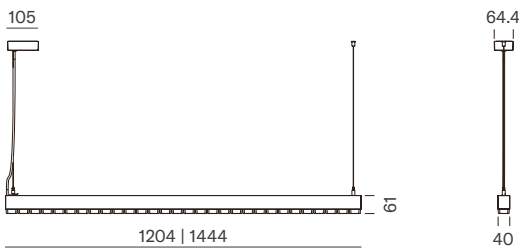


Lampada a sospensione

Lampada a sospensione Cube L, LED CRI90, 60/70W, dimmerabile DALI, emissione 124W/36W(1204mm)/128W/42W(1444mm), 9600lm(1204mm)/10700lm(1444mm), angolo di emissione 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, dimensioni: 1204/1444x61x40mm, tempi di consegna: 12-16 settimane

Durata: 50'000 h/L80

Prodotto	Lunghezza	Colore	Resa cromatica	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
Cube L 1200mm DALI	1204mm	bianco	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-1206024-CCT-SW	640.00
Cube L 1200mm DALI	1204mm	nero	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-1206024-CCT-SZ	640.00
Cube L 1500mm DALI	1444mm	bianco	CRI 90	70 W	10700lm	3000 K, 4000 K	NX-1507028-CCT-SW	760.00
Cube L 1500mm DALI	1444mm	nero	CRI 90	70 W	10700lm	3000 K, 4000 K	NX-1507028-CCT-SZ	760.00

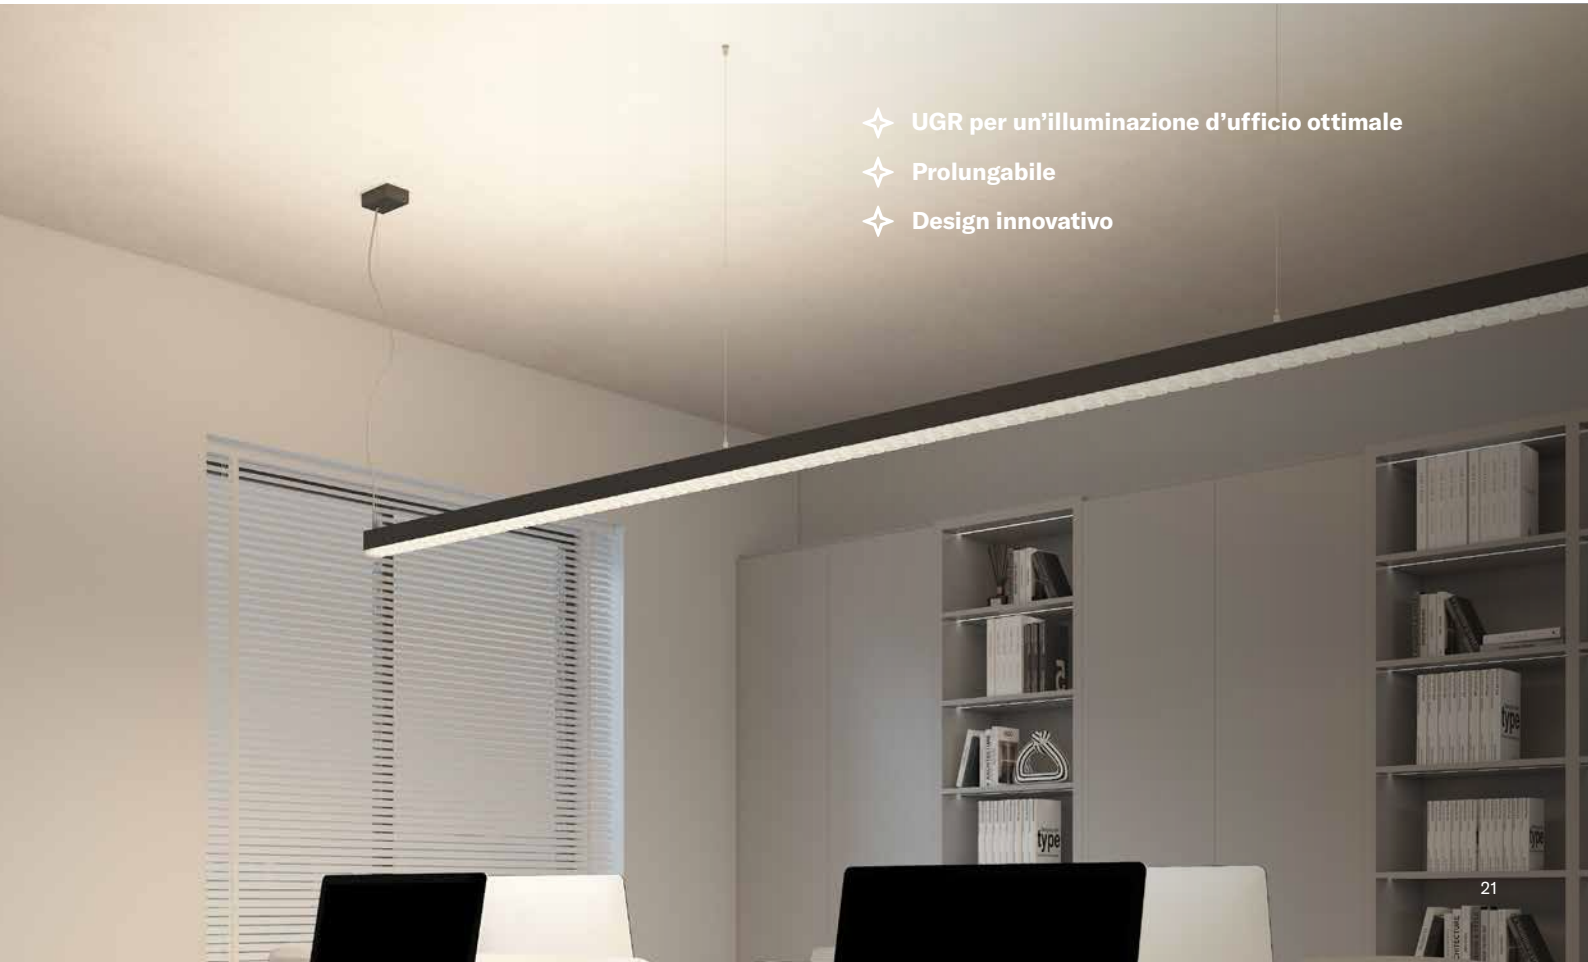

- ✦ UGR per un'illuminazione d'ufficio ottimale
- ✦ Prolungabile
- ✦ Design innovativo

- ✦ Illuminazione diretta e indiretta
- ✦ In due misure




Cube R

Novità



Cube R

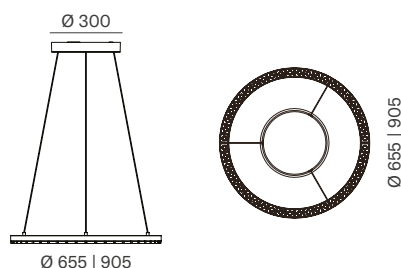

Lampada ad anello

Lampada ad anello Cube R, LED CRI90, 60W, dimmerabile DALI, emissione (124W/36W1), 10'000lm (3300/6700lm), angolo di emissione 70°/115°, UGR <17, 3000K/4000K, dimensioni: Ø655x36mm tempi di consegna: 12-16 settimane

Durata: 50'000 h/L80

Prodotto	Diametro	Colore	Resa cromatica	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
Cube R6 DALI	655mm	bianco	CRI 90	60 W	10000lm	3000 K, 4000 K	NX-6506024-CCT-SW	760.00
Cube R6 DALI	655mm	nero	CRI 90	60 W	9600lm	3000 K, 4000 K	NX-6506024-CCT-SZ	760.00
Cube R9 DALI	905mm	bianco	CRI 90	80 W	12800lm	3000 K, 4000 K	NX-9008032-CCT-SW	1,040.00
Cube R9 DALI	905mm	nero	CRI 90	80 W	12800lm	3000 K, 4000 K	NX-9008032-CCT-SZ	1,040.00

- ✦ Design adattabile in modo flessibile
- ✦ Robusta & resistente alle intemperie (IP65)
- ✦ In vero vetro




Klaris

Novità



Klaris



Lampada LED rotonda in vetro con diversi vetri

Lampada da soffitto e da parete per interni ed esterni, 6W, con vetro convesso trasparente, smoke grey o ambra. Incl. un anello decorativo bianco, nero o nichel opaco, 2200K, 2700K, 3000K, CRI90, 300mA, 210lm-480lm, dimmerabile a taglio di fase, angolo di emissione 110°, IP65

IP
65

Prodotto	Vetro	Anello deco	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	N. articolo	CHF
Klaris	Trasparente	bianco	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-WS	230.00
Klaris	Trasparente	nero	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-SZ	230.00
Klaris	Trasparente	nichel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-NS	230.00
Klaris	Smoke Grey	bianco	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-WS	230.00
Klaris	Smoke Grey	nero	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-SZ	230.00
Klaris	Smoke Grey	nichel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-NS	230.00
Klaris	Ambra	bianco	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-WS	230.00
Klaris	Ambra	nero	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-SZ	230.00
Klaris	Ambra	nichel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-NS	230.00

INSIEME
PIÙ LUCE.



Quando due dei principali fornitori di illuminazione della Svizzera uniscono le forze, nasce una promessa di prestazioni ampliata per elettricisti e architetti.

Firalux rafforza le proprie competenze grazie alla pluri-ennale esperienza di LUXED nell'illuminazione architettonica. LUXED BY FIRALUX rimane un marchio indipendente e continua a rappresentare ciò che la contraddistingue da 21 anni:

- ✦ **Portafoglio esclusivo**
- ✦ **Design raffinato**
- ✦ **Massima qualità**
- ✦ **Lampade per interni ed esterni**

PIÙ PRODOTTI.
PIÙ SOLUZIONI.
PIÙ SUCCESSO.
PER I VOSTRI PROGETTI.

FIRALUX
**ROCK
STARS**

TRINITY

Ordina
ora!



- ✦ Più fatturato grazie a una luce migliore
- ✦ Lo spettro cromatico si regola automaticamente
- ✦ Comandabile tramite app



PAUL

Ordina
ora!



- ✦ Con funzione sciame
- ✦ Colore della luce commutabile
- ✦ Combinabile smart emergenza/sensore

NOVA

Ordina
ora!



- ✦ Molto robusta
- ✦ Montaggio semplice
- ✦ Prezzo interessante



- ✦ Più fatturato grazie a una luce migliore
- ✦ Lo spettro cromatico si regola automaticamente
- ✦ Comandabile tramite app





Trinity

Novità



Trinity



Faretto LED su binario

Faretto su binario Trinity, single sensor, 1A, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W, CRI>90, nero/bianco, angolo di emissione: 36°/50°, ruotabile 360°, orientabile 90°, incl. convertitore.

IP
20


Prodotto	Colore	Potenza	Flusso luminoso	N. articolo	CHF
Trinity	nero	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-SZ	258.00
Trinity	bianco	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-WS	258.00

Prodotto	Colore	N. articolo	CHF
Binario 2m on/off	nero	PE-PRO-0420-B	99.00

Binari disponibili in altre lunghezze, colori e in versione DALI



Paul (diffusore a colletto)

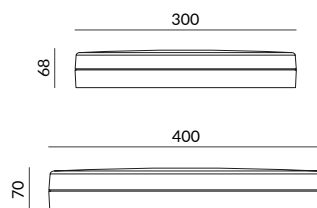

(Schizzo diffusore classico)

- ✦ **Combinabile smart emergenza/sensore/sciame**
- ✦ **Colore della luce e potenza commutabili**
- ✦ **lunga durata**

Lampada universale LED modulare

Paul è la lampada LED intelligente per applicazioni esigenti in superfici commerciali, corridoi, officine nonché case mono- e plurifamiliari. Il design modulare la rende particolarmente aggiornabile e facile da riparare – con sensore opzionale (PIR/microonde) e/o funzione di luce d'emergenza. L'esecuzione robusta in IP54 garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili.


Grazie alla temperatura di colore commutabile (3000K/4000K) e a una durata fino a 100'000 ore (L80B10), Paul è particolarmente versatile, durevole e richiede poca manutenzione. Equipaggiabile successivamente con luce d'emergenza e sensori di movimento, nonché funzione sciame.



Prodotto	Diffusore	Colore	Diametro	Potenza	Flusso luminoso	N. articolo	CHF
Paul	classico	bianco	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-WS	133.00
Paul	classico	nero	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-SZ	133.00
Paul	classico	bianco	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-WS	175.00
Paul	classico	nero	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-SZ	175.00
Paul	colletto	bianco	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-KR-WS	133.00
Paul	colletto	nero	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-KR-SZ	133.00
Paul	colletto	bianco	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-KR-WS	175.00
Paul	colletto	nero	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-KR-SZ	175.00

Supplemento DALI	33.00
Supplemento (con PIR)	26.00
Supplemento (sensore a microonde)	36.00
Supplemento emergenza	100.00
Funzione sciame	82.00



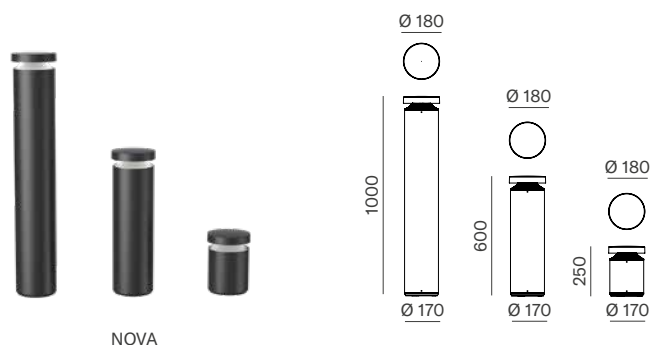

- ✦ **Molto robusta**
- ✦ **Montaggio semplice**
- ✦ **Prezzo interessante**

Lampione da giardino

Corpo in alluminio estruso con testa pressofusa, verniciatura a polvere, IP65, IK10

Emissione luminosa: 360° o 180°

Durata: 50'000 h/L80

IP
65

Prodotto	Colore	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	Diametro	Emissione luminosa	N. articolo	CHF
Nova 250 mm	nero	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	313.00
Nova 600 mm	nero	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	409.00
Nova 1000 mm	nero	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	515.00

Prodotto	Colore	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	Diametro	Emissione luminosa	N. articolo	CHF
Nova-180 250 mm	nero	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	313.00
Nova-180 600 mm	nero	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	409.00
Nova-180 1000 mm	nero	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	515.00

Novità



Prodotto	Colore	Altezza	Flusso luminoso	Kelvin	Diametro	Emissione luminosa	N. articolo	CHF
Nova bluetooth 180°	nero	600mm	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-06180	496.00
Nova bluetooth 360°	nero	600mm	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-06360	496.00
Nova bluetooth 180°	nero	1000mm	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-10180	602.00
Nova bluetooth 360°	nero	1000mm	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-10360	602.00

Novità

Prodotto	Colore	Potenza	Flusso luminoso	Kelvin	Diametro	Emissione luminosa	N. articolo	CHF
Nova-S 350 mm	nero	12 W	608 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380350SZ	329.00
Nova-S 750 mm	nero	12 W	736 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380750SZ	426.00
Nova-S 350 mm 180°	nero	6 W	324 lm	3000 K	Ø 90 mm	180°	NX-12380350SZ-180	329.00
Nova-S 750 mm 180°	nero	6 W	324 lm	3000 K	Ø 90 mm	180°	NX-12380750SZ-180	426.00

Altri accessori

Prodotto	N. articolo	CHF
Sistema di fissaggio per Nova	NX-2438-BA	17.00
Sistema di fissaggio per Nova-S	NX-1238-BA	17.00
Muffola di giunzione cavi TeeTube IP68	TH-400-C3A	17.00
Scatola di derivazione Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	40.00

Sensore di movimento su richiesta




Novità
Nova-S

FiraDim® 2.0


Novità



FiraDim® 2.0



58.0



52.25

27.8

- ✦ Facile da installare
- ✦ Estensione con pulsante
- ✦ Dimmerazione min. - max. regolabile

FiraDim 2.0®

Dimmer universale FIRADIM 2.0, da incasso senza cornice e placca, 230V, 3-400W, dimmer per carichi resistivi, induttivi o capacitivi, 50/60 Hz, standby <0.5W 230V, è inoltre possibile regolare il campo di dimmerazione tramite un pulsante sul dimmer. Dim. 58.0 x 52.5 x 27.8mm

Prodotto	Potenza	N. articolo	CHF
FiraDim 2.0® dimmer universale	3-300W	KL-F92001	130.00


Compatibile con Feller STANDARDdue ed EDIZIOdue.

FiraDim® DALI


Novità



FiraDim® DALI



58.0



52.25

27.8

FiraDim® DALI

Dimmer FIRADIM DALI2, dimmer rotativo da incasso per applicazioni DALI DT6, DT8 + Tunable White, alimentazione bus DALI integrata da 82mA, comando broadcast fino a 46 dispositivi DALI da un dimmer, ed è possibile ampliare l'installazione fino a 4 dimmer (per più punti di comando) e 92 dispositivi DALI. Fornito senza manopola e cornice frontale, protezione da sovratemperatura, cortocircuito e sovraccarico, consumo in modalità standby <0,5 W

Prodotto	Potenza	N. articolo	CHF
FiraDim® dimmer DALI	3 W	KL-F92002-DA	150.00

Compatibile con Feller STANDARDdue ed EDIZIOdue.

Ordina ora
online!




dingz

Il nuovo standard. L'interruttore. Ripensato.

Tutto combinato in un interruttore.

Installare come sempre. Scoprire ciò che è possibile.
Per te meno fatica – per i tuoi clienti un effetto wow!

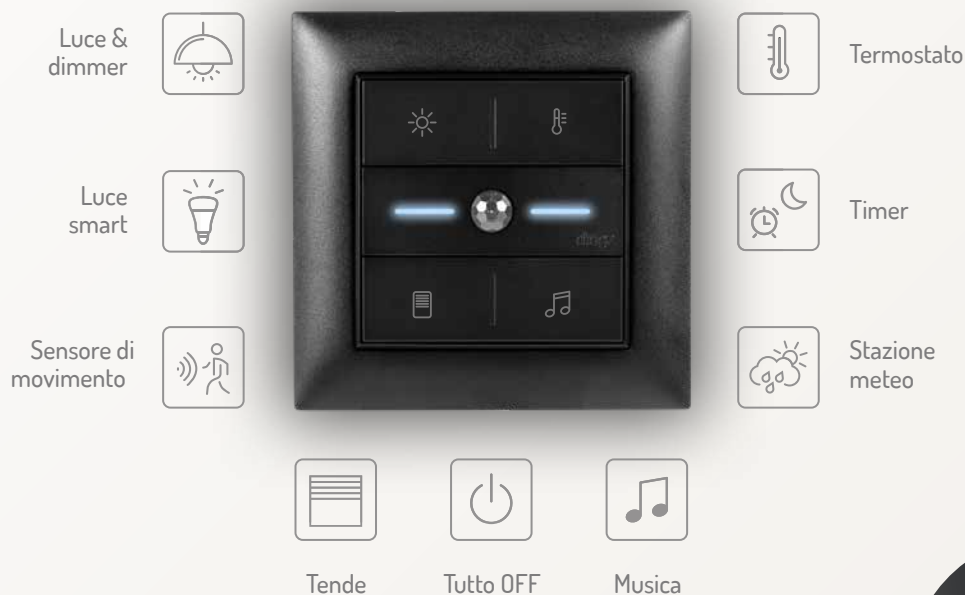

— 2 design frontali, 4 colori



— 2 basi



Base a 4 canali



Base dDi (per DALI)



Miglior rapporto qualità-prezzo.



Elevata soddisfazione dei clienti.



Installazione semplice.



Integrazione perfetta.



Un interruttore. Piena flessibilità.



Nessun server. Nessun hub.



Cablaggio standard.

Scopri di
più ora!



dingz.ch

