


MONTAGEHINWEIS

für Aussenleuchten


Haftung

Bitte beachten Sie, dass wir jegliche Haftung von unsachgemäss installierten Produkten sowie deren Gewährleistung ablehnen. Die aufgeführten Installationsanweisungen sind deshalb unbedingt zu beachten. Eine lange und störungsfreie Funktion von Aussenleuchten sind von einer sorgfältigen Installation und von einem regelmässigen Unterhalt abhängig.

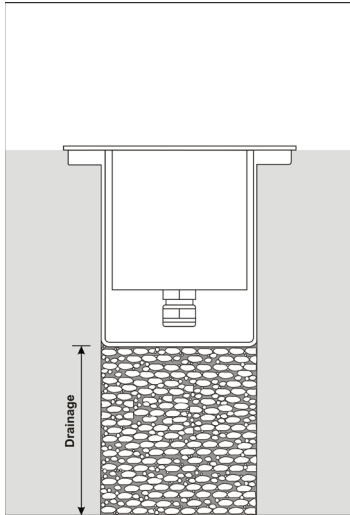


Montage generell

- bitte lesen Sie vor der Installation die Montageanleitung
- Die gesamte Installation im Aussenbereich muss ausschliesslich mit FLEXIBLE Kabel aus Gummi oder Neoprengummi erfolgen (H05RN-, FIH07RN- oder F9IGd-Litzenkabel 3 x 1,5 mm²)
- Gummiringe von Stopfbuchsen und Verbindungsmuffen sind sorgfältig über die entsprechenden Kabelverbindungen und Kabeleinführungen zu montieren
- Wir empfehlen zum sicheren elektrischen Verbinden die IP68 TeeTube / Mini Teetube Kabelverbindungs-Muffen oder die IP68 Paguro-Produkte
- Abzweigungen und Anschlüsse müssen zwingend in IP67 oder höher erfolgen
- Wenn bei der Installation Schrumpfschlauch zur Anwendung kommt, erlischt die Garantie

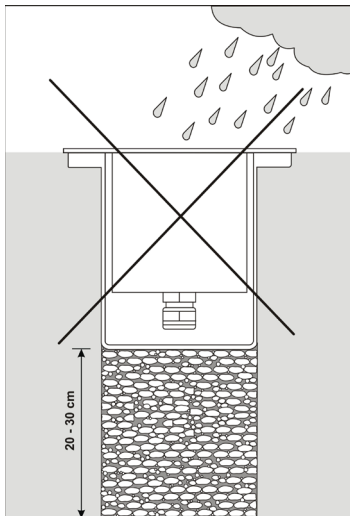

Vermeidung von Schmutz- und Wasserschäden

- Leuchte nicht bei Regen oder Feuchtigkeit installieren
- Bodeneinbauleuchte nicht in einer Senke montieren
- Leuchtenoberseite muss immer frei bleiben
- Leuchtenteile die nicht durch das Einbaugehäuse geschützt sind, dürfen nicht mit dem Erdreich oder aggressiven chemischen Stoffen (z.B. Dünger, Unkrautvernichter, Kalk) in Berührung kommen
- 20 - 30 cm Drainage aus Sand/Kies unterhalb der Einbau-Büchse legen
- Die einwandreife Funktion der Drainage muss durch den Installateur sichergestellt sein.

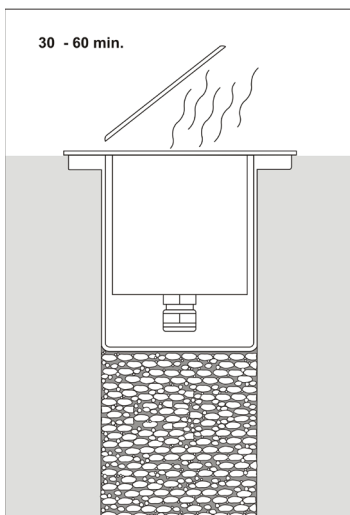

Vermeidung von Kondenswasser

- Leuchte nach Installation zunächst mind. 30 Min. offen betreiben, evtl. Restfeuchtigkeit verdunsten lassen, erst anschliessend verschliessen
- nach jedem Leuchtmittelwechsel die Leuchte wiederum zunächst 30 Min. offen betreiben



TeeTube



Mini TeeTube



Paguro-Produkte