

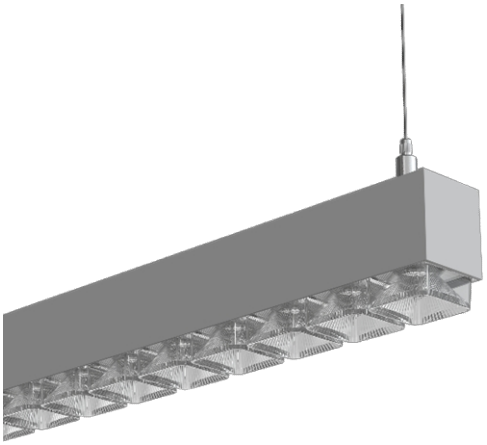


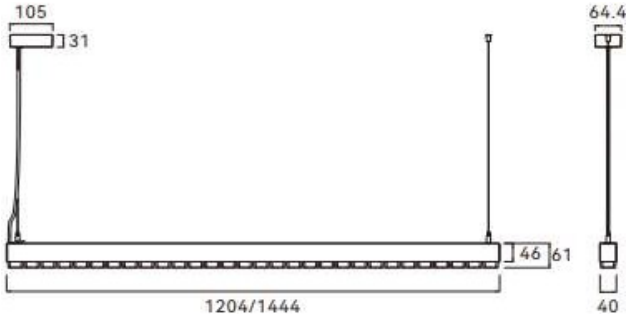

Données produit

Domaine d'application	Bureau
Type de luminaire	LED - Luminaire suspendu
Type de montage	Suspension à câble
Courbe de distribution lumineuse	115° vers le haut, 70° vers le bas
Moteur lumineux	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux nominal	9600 lm/10700 lm
Puissance connectée	80 W 70 W
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Indice de rendu des couleurs	>90
SDCM	<3
Durée de vie nominale	L80B10 @ 50 000 h
UGR	<17
Couleur du luminaire	Blanc Noir Argent ou selon RAL Revêtement par poudre
Corps du luminaire	Aluminium
Version électrique	Avec appareillage électronique, gradable Dali
Type de raccordement	Câble Rosace de plafond
Tension	220-240 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Classe de protection	I
Température ambiante	-20 °C à +45 °C
Hauteur	61 mm
Longueur	1204/1444 mm
Largeur	40 mm
Garantie	5 ans



Texte du produit

La série Cube dispose d'un système optique qui combine des lentilles de précision avec un pare-lumière transparent. Lorsqu'il est allumé, le luminaire offre un aspect cristallin et une esthétique raffinée, créant ainsi un équilibre entre confort visuel et effet décoratif.